




ICONIC

**ENEZIANA**  
**LEENO**


25 mm - 50 mm - 65 mm

# 25 mm

## CARATTERISTICHE TECNICHE

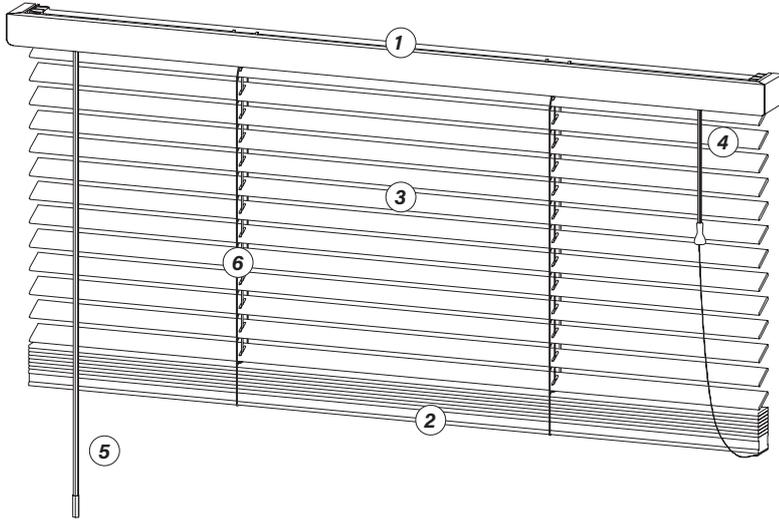


1. Profilo superiore in acciaio inox rullato a freddo e laccato, di dimensioni 27 x 19 mm, (vedere abbinamento colori).
2. Spiaggiante in legno misure 25 x 15 mm verniciato o in essenza in abbinamento tinte lamelle come da campionario.
3. Lamella 25 mm in legno verniciato opaco o essenza spessore 3 mm in 8 diversi colori e finiture. Disponibili in tinta con spiaggiante e mantovana copri cassonetto\*.
4. Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a rullo dentato con separatore a pettine, fino a un massimo di 4 corde.
5. Il movimento di orientamento si effettua con un'asta in poliuretano con innesto a gancio.
6. Scaletta e corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura ed allungamento con trattamento anti raggi UV.

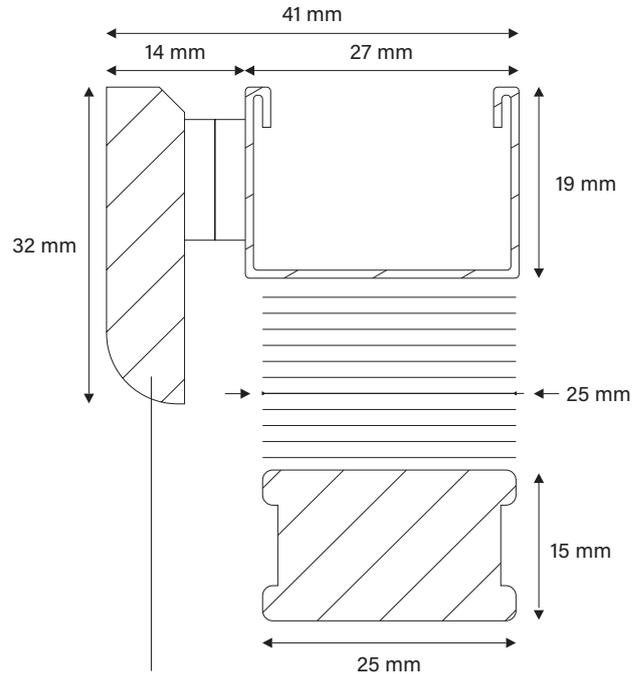

MANTOVANA IN LEGNO

\* L'ingombro totale del cassonetto più la mantovana è pari a 41 mm (vedi disegno).

## RILIEVO MISURE

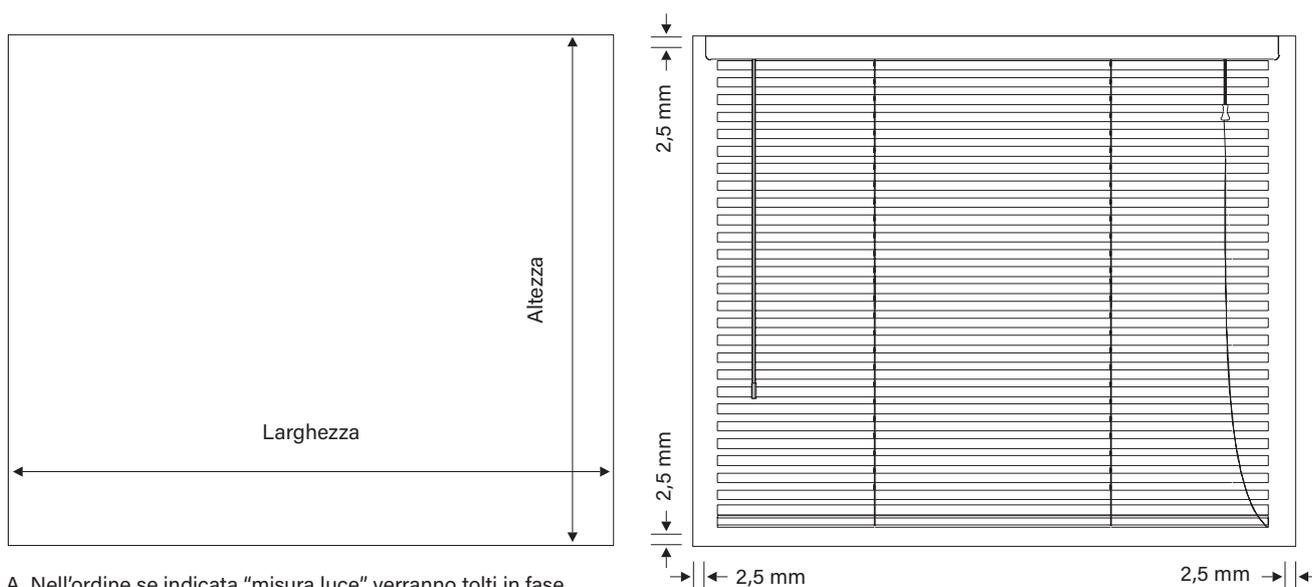


A. Nell'ordine se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 5 mm in altezza e larghezza.

B. Nell'ordine se indicata "misura finita" le misure della tenda verranno mantenute tali come da ordine.


## ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

### SUPPORTI

Supporto universale  
(soffitto e/o parete  
fornito di serie)



Supporto a soffitto  
(a richiesta)




**N.B.** L'ingombro totale del supporto con gancio aperto è pari a 50 mm.


**N.B.** Indicare la scelta desiderata nel modulo d'ordine.

### GUIDE FONDALE


Lungo




Corto




Squadretta/Parete




Tendicavo/Piano





Squadretta in policarbonato  
con tendicavo



Piastrina tendicavo



## INGOMBRI DI SISTEMA

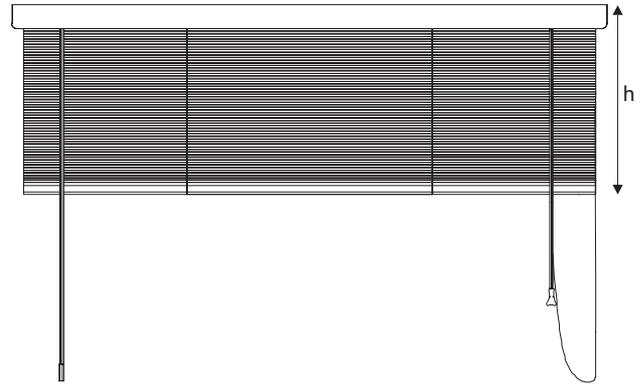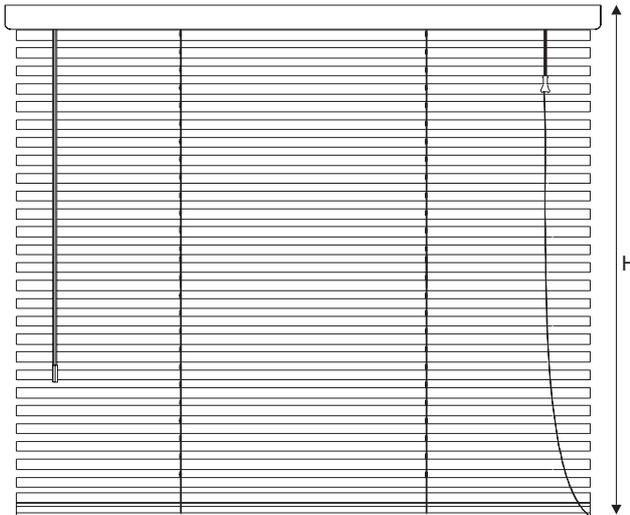


SUPPORTI			
<b>Larghezza mm</b>	<900	<1500	OLTRE
<b>N° supporti</b>	2	3	4

**N.B.** Per verificare l'ingombro della tenda impacchettata in base all'altezza della tenda, consultare la colonna accanto alla tabella prezzi.

## TIPI DI COMANDI


FORNITURA STANDARD

### COMANDI NORMALI

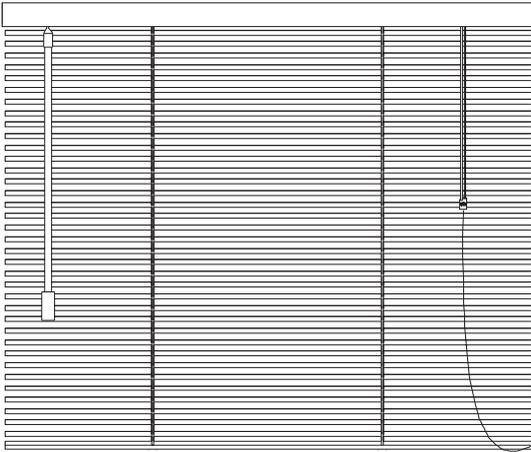

SU RICHIESTA

### COMANDI ASTA A DESTRA CORDA A SINISTRA

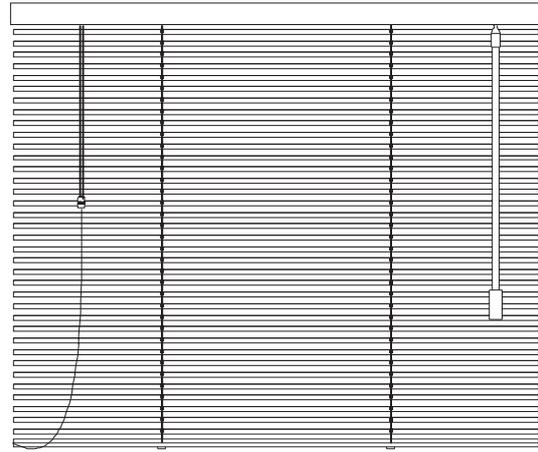


SU RICHIESTA

### COMANDI A DESTRA



SU RICHIESTA

### COMANDI A SINISTRA

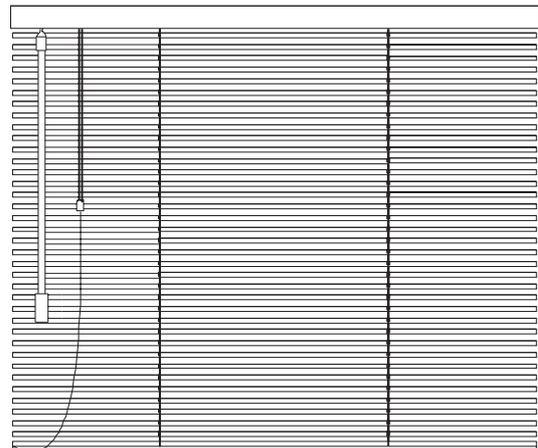


## 25 mm - CARTELLA COLORI



**N.B.** Per la scelta del colore desiderato consultare il *CAMPIONARIO COLORI LAMELLE*.

# 25 mm


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

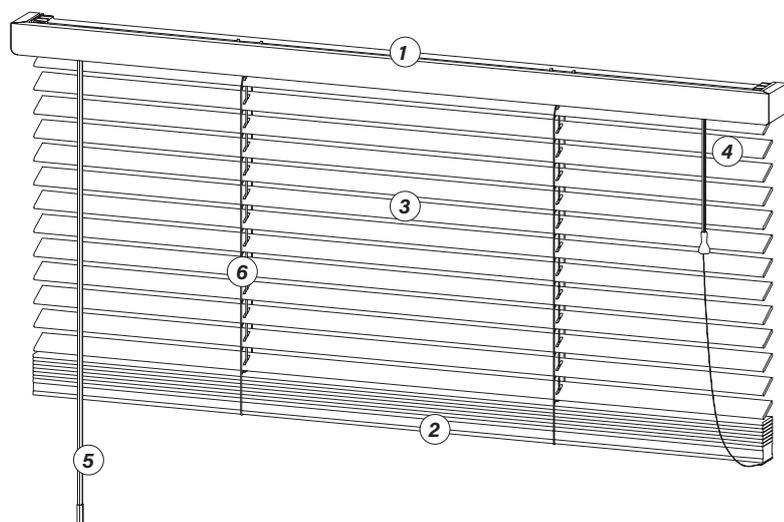


1. Cassonetto superiore
2. Fondale inferiore
3. Lamella
4. Fermacorda
5. Asta orientamento
6. Scaletta e corda

## ACCESSORI DI FISSAGGIO


*Supporto universale  
(soffitto e/o parete fornito di serie)*




*Supporto a soffitto  
(a richiesta)*



*Squadretta in policarbonato  
con tendicavo*




*Piastrina tendicavo*




## INSTALLAZIONE

### 1 FISSAGGIO


**A PARETE**

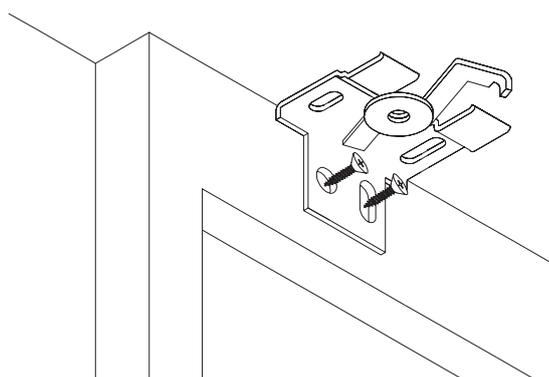



**A SOFFITTO**

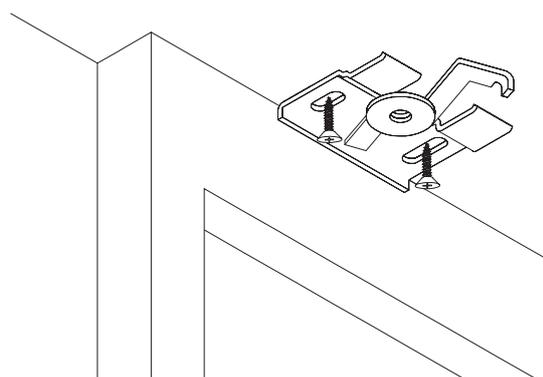

## 2 MONTAGGIO

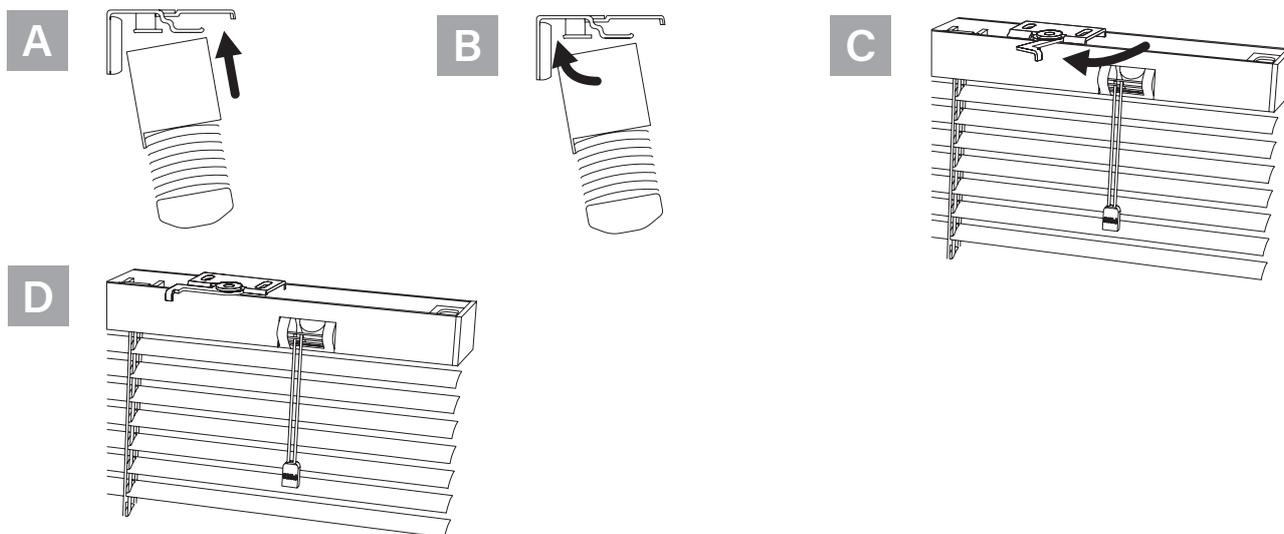

## 3 MONTAGGIO GUIDE



**N.B.** Il fissaggio delle guide è medesimo per tutti gli accessori disponibili (vedi sezione accessori di fissaggio).

**! LAVAGGIO**

SI

NO


**! ATTENZIONE**

Posizionare sempre le bitte ad almeno 150 cm dal piano calpestabile.  
La distanza tra le bitte varia in base alla lunghezza della tenda, come mostrato dalla tabella a fianco.


Altezza tenda	x
0 - 600 mm	70 mm
601 - 1200 mm	140 mm
1201 - 1800 mm	210 mm
1801 - 2400 mm	280 mm
2401 - 3000 mm	350 mm

# 50 mm

## CARATTERISTICHE TECNICHE

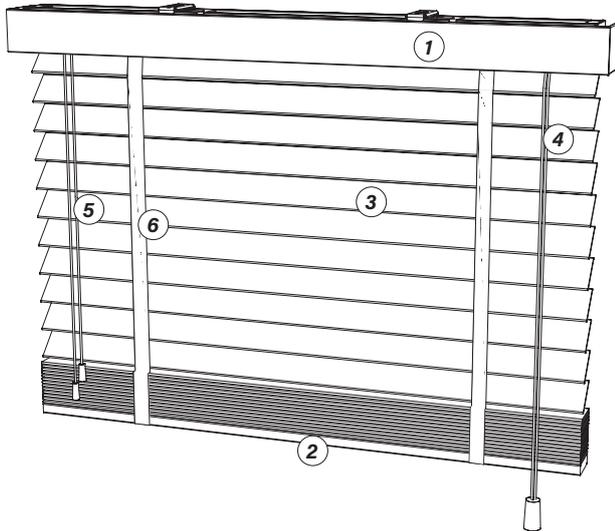



1. Profilo superiore cassetto estruso in lega alluminio en aw-6060 t5 mis. 58 x 52 x sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura con logo stampati a disegno. Copertura mantovana liscia in legno in tinta con colori lamelle.
2. Spiaggiale in legno misure 50 x 15 mm verniciato o in essenza in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di chiodini in ottone blocca fettuccia (supplemento).
3. Lamella 50 mm in legno verniciato opaco o essenza spessore 3 mm, in 14 diversi colori e finiture . Disponibili in tinta con spiaggia-  
le e mantovana copri cassetto\*.
4. Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacor-  
da a due piastrine accoppiate con terminale dentato fino a un  
massimo di 4 corde.
5. L'orientamento avviene tramite 2 corde.
6. Fettuccia in cotone multifilo termofissato ad alta resistenza alla rot-  
tura e allungamento con trattamento anti raggi uv (supplemento).  
Disponibile con terilene.

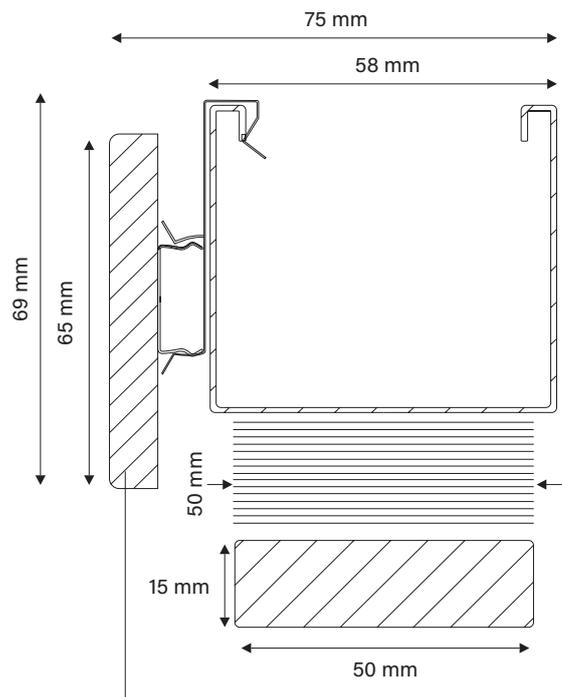

MANTOVANA IN LEGNO

\* L'ingombro massimo del cassetto e della mantovana in legno è pari a 75 mm (vedi disegno).

## RILIEVO MISURE

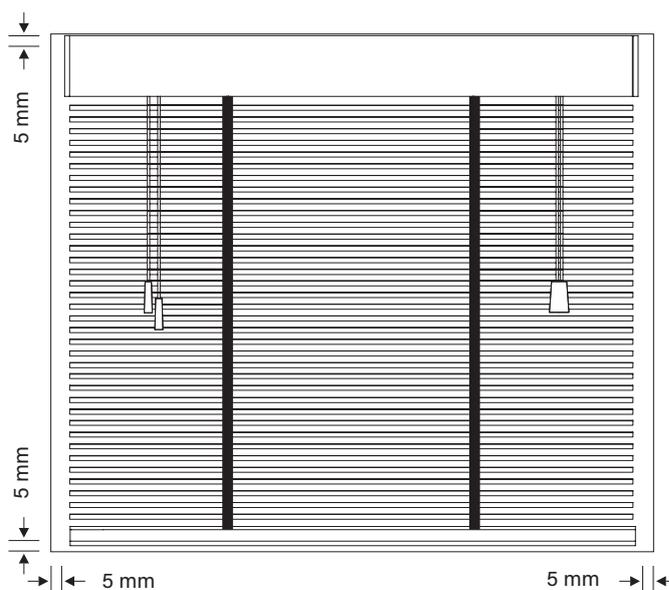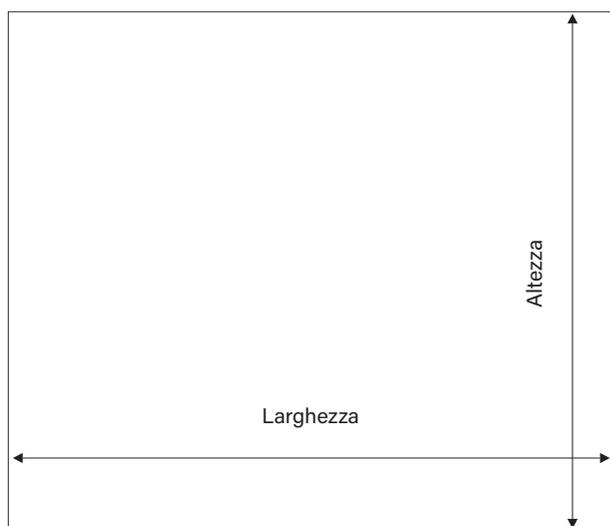


A. Nell'ordine se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 10 mm in altezza e larghezza.

B. Nell'ordine se indicata "misura finita" le misure della tenda verranno mantenute tali come da ordine.


## ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

### SUPPORTI


*Supporto a scomparsa soffitto e/o parete (fornito di serie)*



*Cavalotto fissaggio a soffitto (a richiesta)*




*Scatola fissaggio laterale (a richiesta)*




**N.B.** Indicare la scelta desiderata nel modulo d'ordine.

### GUIDE FONDALE


*Lungo*




*Corto*




*Morsettone in acciaio zincato*




*Squadretta fissaggio a parete*



*Squadretta a Z*



## INGOMBRI DI SISTEMA

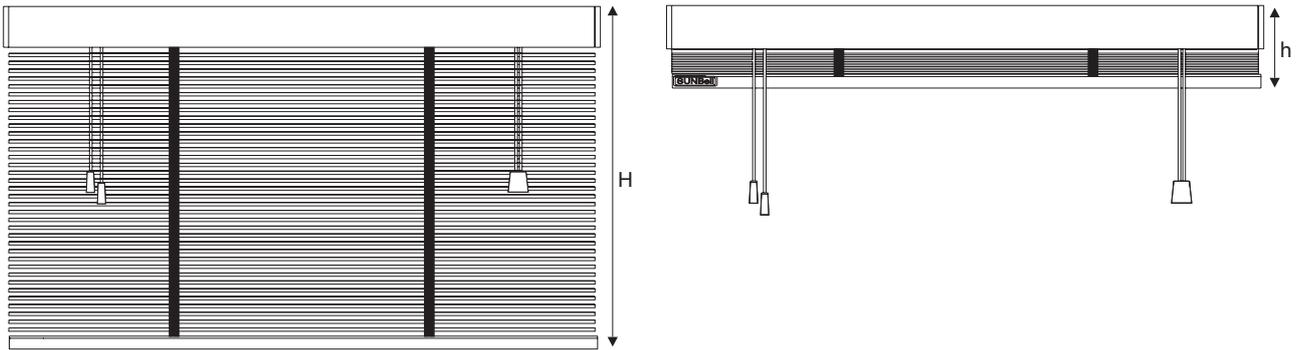


SUPPORTI					
Larghezza mm	Da 0 a 960	Da 961 a 1900	Da 1901 a 2300	Da 2300 a 3000	> 3000
N° supporti	2	3	5	5	6

**N.B.** Per verificare l'ingombro della tenda impacchettata in base all'altezza della tenda, consultare la colonna accanto alla tabella prezzi.

## TIPI DI COMANDI

FORNITURA STANDARD  
COMANDI NORMALI

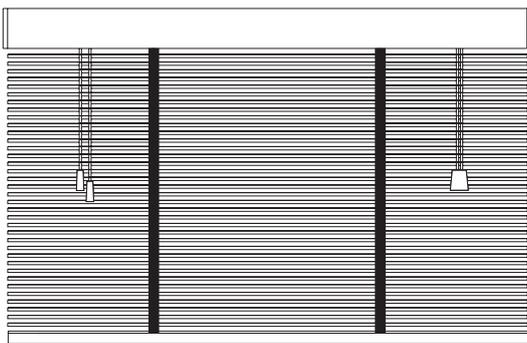

SU RICHIESTA  
CORDA IMPACCHETTAMENTO A SINISTRA E  
COMANDI ORIENTAMENTO A DESTRA



SU RICHIESTA  
COMANDI A DESTRA



SU RICHIESTA  
COMANDI A SINISTRA




## 50 mm - CARTELLA COLORI



**N.B.** Per la scelta del colore desiderato consultare il *CAMPIONARIO COLORI LAMELLE*.

# 50 mm


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

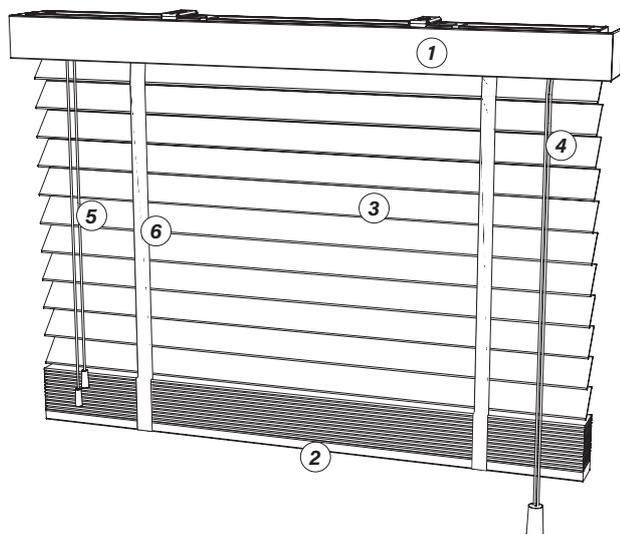


1. Cassonetto superiore
2. Spiaggiale inferiore
3. Lamella
4. Corde impacchettamento
5. Corde orientamento
6. Fettuccia in cotone

## ACCESSORI DI FISSAGGIO


*Cavallotto fissaggio a soffitto (a richiesta)*



*Scatola laterale supporto a parete o a soffitto (a richiesta)*




*Supporto a scomparsa soffitto e/o parete (fornito di serie)*



*Squadretta fissaggio a parete*




*Squadretta a Z (a richiesta)*




## INSTALLAZIONE

### 1 FISSAGGIO


**A PARETE  
CON SCATOLA LATERALE**

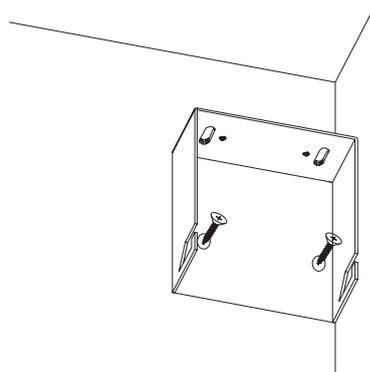


**A SOFFITTO  
CON SCATOLA LATERALE**

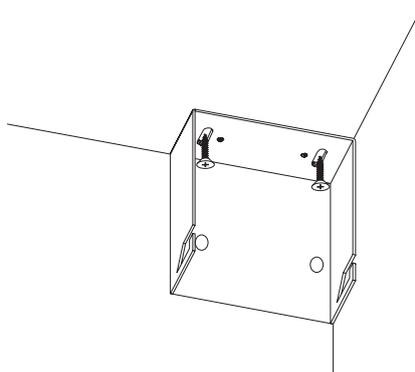


**A SOFFITTO**

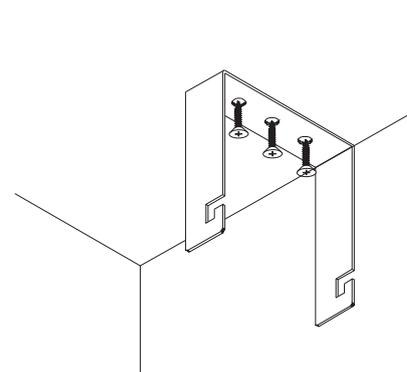

A SOFFITTO

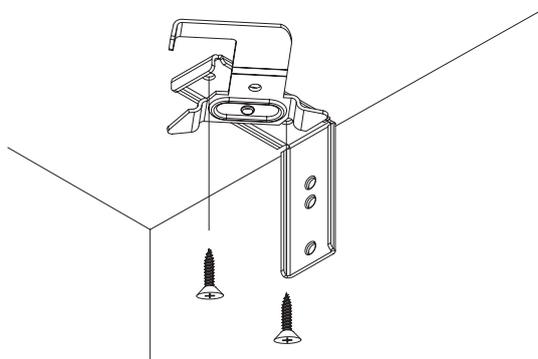


A PARETE

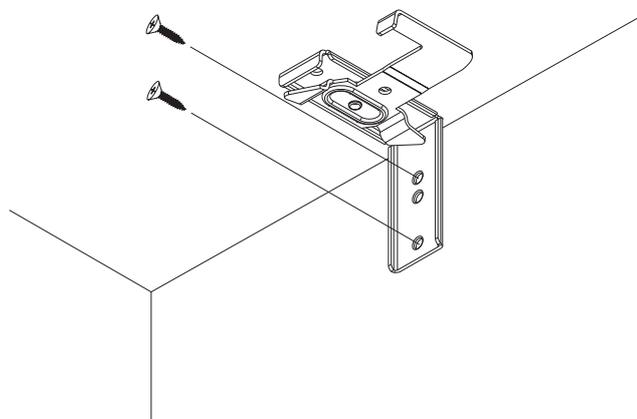


## 2 MONTAGGIO

SUPPORTO A SCOMPARSA




A




B


CAVALLOTTO



A




B




C

## 3 MONTAGGIO GUIDE




Tendicavo  
Piano




Squadretta  
Parete

**N.B.** Il fissaggio delle guide è medesimo per tutti gli accessori disponibili (vedi sezione accessori di fissaggio).

## FISSAGGIO MANTOVANA IN LEGNO




Supporto da montare  
sul cassonetto




Supporto montato  
sulla mantovana in legno  
(già fissato)

# 1



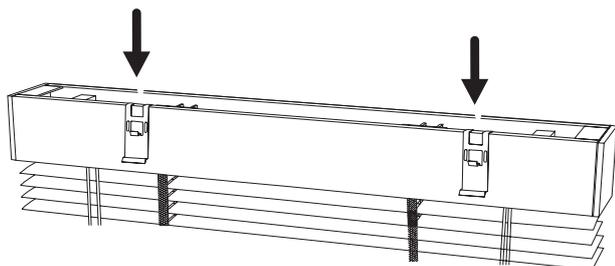


A SOFFITTO

# 2

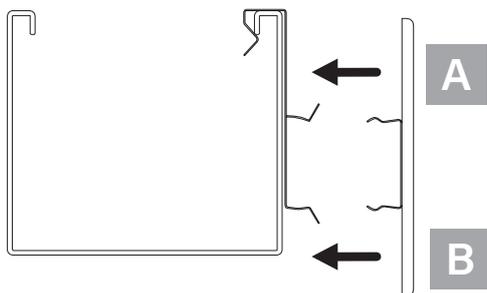


### LAVAGGIO

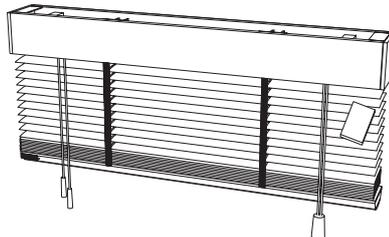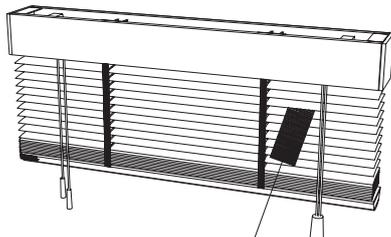

### ATTENZIONE


Posizionare sempre le bitte ad almeno 150 cm dal piano calpestabile.  
La distanza tra le bitte varia in base alla lunghezza della tenda, come mostrato dalla tabella a fianco.




Altezza tenza	x
0 - 600 mm	70 mm
601 - 1200 mm	140 mm
1201 - 1800 mm	210 mm
1801 - 2400 mm	280 mm
2401 - 3000 mm	350 mm

# 65 mm

## CARATTERISTICHE TECNICHE

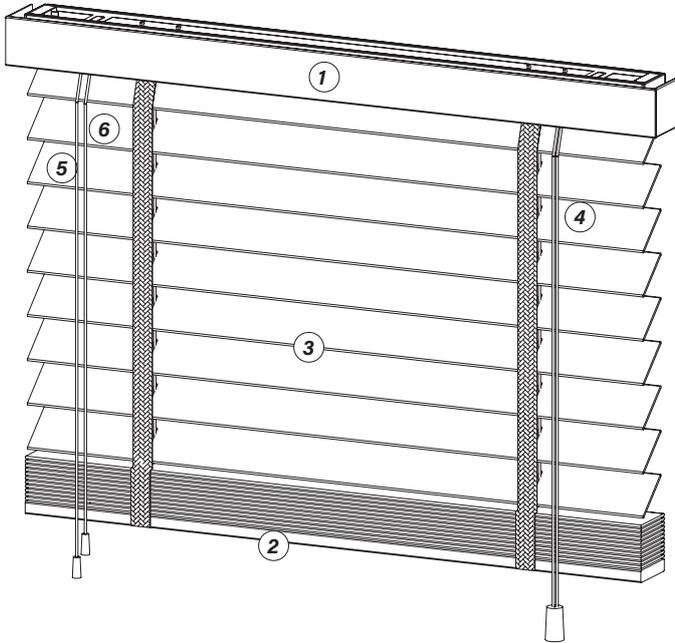


1. Profilo superiore cassonetto estruso in lega alluminio en aw-6060 t5 mis. 58 x 52 x sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura con logo stampati a disegno. Copertura mantovana liscia in legno in tinta con colori lamelle.
2. Spiaggiale in legno misure 65 x 15 mm verniciato o in essenza in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di chiodini in ottone blocca fettuccia.
3. Lamella 65 mm in legno verniciato opaco o essenza spessore 3 mm, in 6 diversi colori e finiture . Disponibili in tinta con spiaggia e mantovana copri cassonetto.
4. Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a due piastrine accoppiate con terminale dentato fino a un massimo di 4 corde.
5. L'orientamento avviene tramite 2 corde\*.
6. Fettuccia in cotone multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura e allungamento con trattamento anti raggi uv (supplemento). Disponibile con terilene.

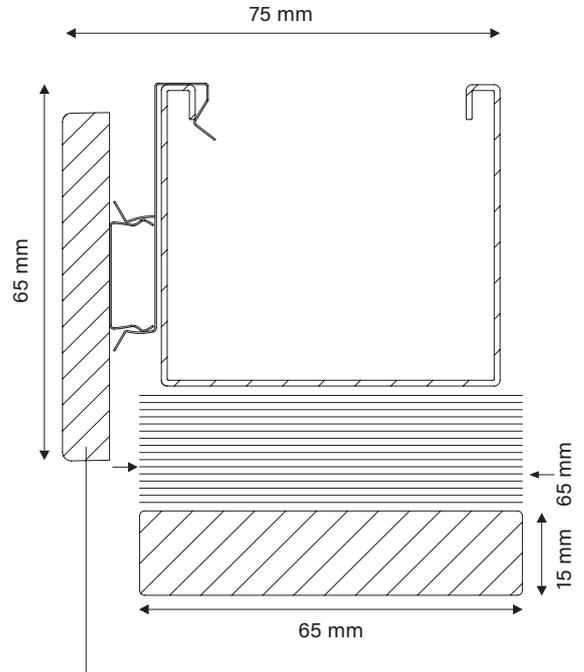

MANTOVANA IN LEGNO

\* L'ingombro massimo del cassonetto e della mantovana in legno è pari a 75 mm (vedi disegno).

## RILIEVO MISURE

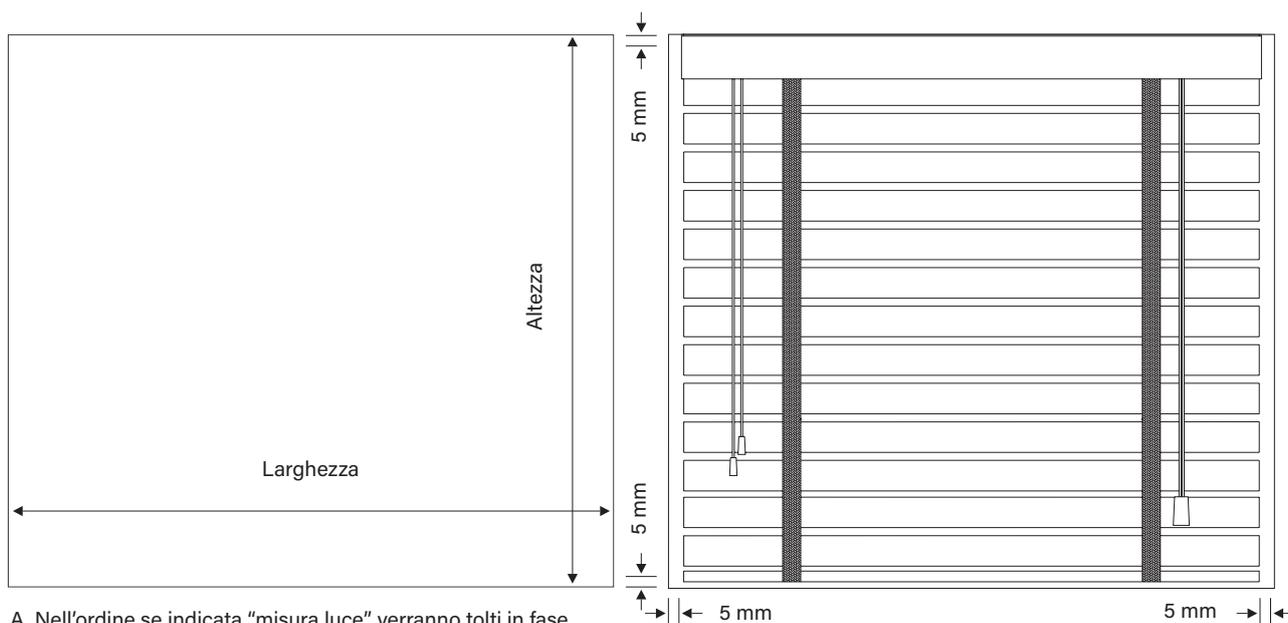


A. Nell'ordine se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 10 mm in altezza e larghezza.

B. Nell'ordine se indicata "misura finita" le misure della tenda verranno mantenute tali come da ordine.


## ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

### SUPPORTI


*Supporto a scomparsa  
soffitto e/o parete (fornito di serie)*



*Cavallotto fissaggio  
a soffitto  
(a richiesta)*




*Scatola fissaggio  
laterale  
(a richiesta)*




### GUIDE FONDALE


*Lungo*




*Corto*




*Morsettone in acciaio zincato*



*Squadretta fissaggio  
a parete*




*Squadretta a Z*



**N.B.** Indicare la scelta desiderata nel modulo d'ordine.

## INGOMBRI DI SISTEMA

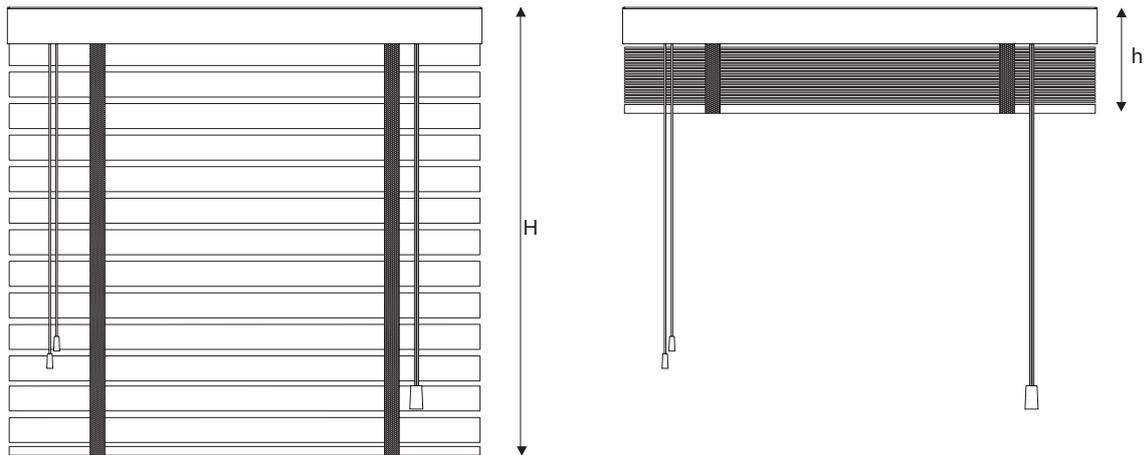


SUPPORTI					
<b>Larghezza mm</b>	Da 0 a 960	Da 961 a 1900	Da 1901 a 2300	Da 2300 a 3000	> 3000
<b>N° supporti</b>	2	3	5	5	6


**N.B.** Per verificare l'ingombro della tenda impacchettata in base all'altezza della tenda, consultare la colonna accanto alla tabella prezzi.

## TIPI DI COMANDI


*FORNITURA STANDARD*  
COMANDI NORMALI

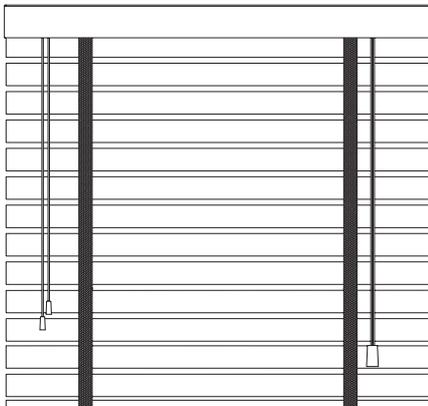


*SU RICHIESTA*  
CORDA IMPACCHETTAMENTO A SINISTRA  
E COMANDI A DESTRA

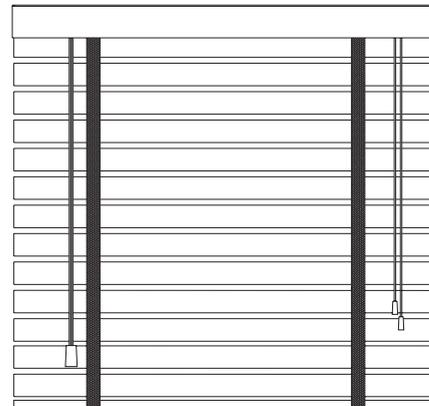

*SU RICHIESTA*  
COMANDI A DESTRA

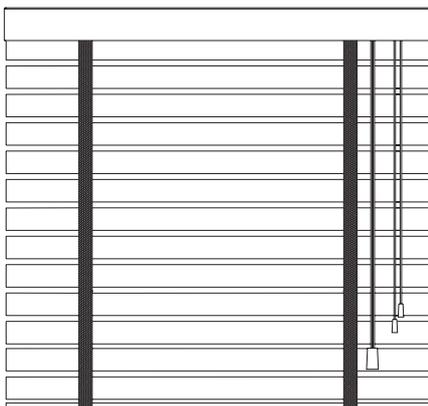

*SU RICHIESTA*  
COMANDI A SINISTRA

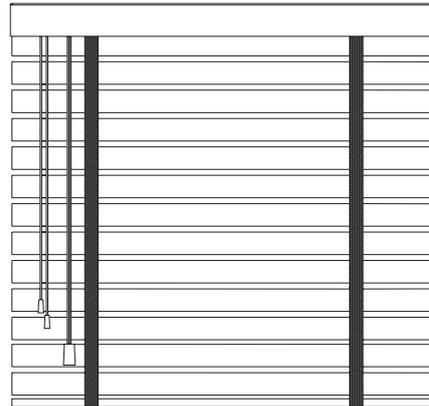


## 65 mm - CARTELLA COLORI



**N.B.** Per la scelta del colore desiderato consultare il *CAMPIONARIO COLORI LAMELLE*.

# 65 mm


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

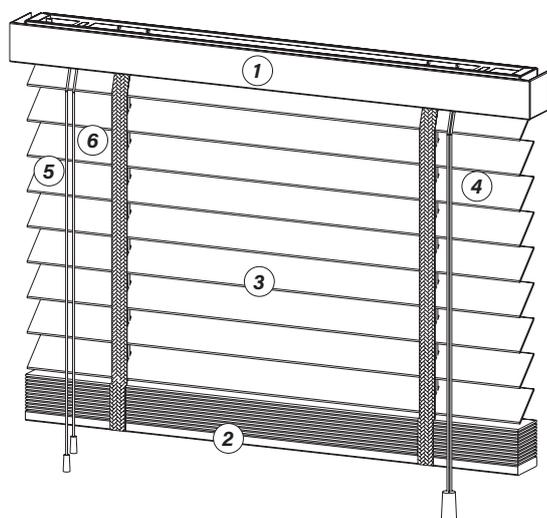


1. Cassonetto superiore
2. Spiaggiatore inferiore
3. Lamella
4. Corde impacchettamento
5. Corde orientamento
6. Fettuccia in cotone

## ACCESSORI DI FISSAGGIO


*Cavallotto fissaggio a soffitto (fornito di serie)*




*Scatola laterale supporto a parete o a soffitto (a richiesta)*




*Supporto a scomparsa soffitto e/o parete*



*Squadretta fissaggio a parete*




*Squadretta a Z (a richiesta)*




## INSTALLAZIONE

### 1 FISSAGGIO


**A SOFFITTO**

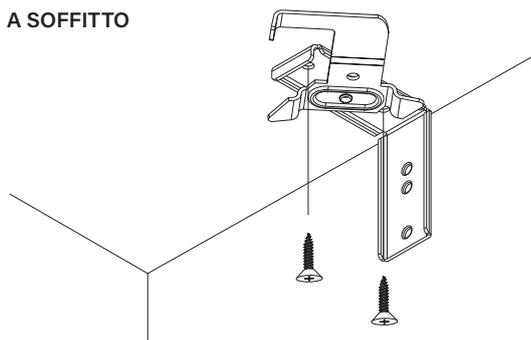


**A PARETE**

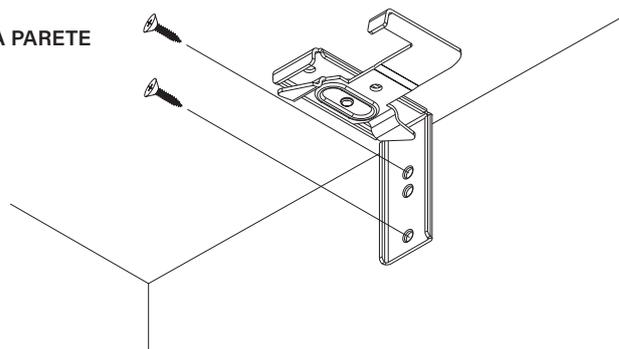


A SOFFITTO

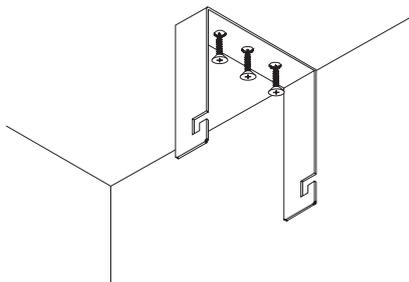

A SOFFITTO CON SCATOLA LATERALE

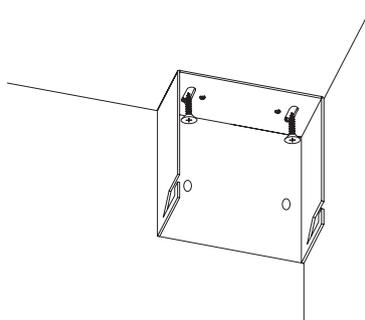


A PARETE CON SCATOLA LATERALE

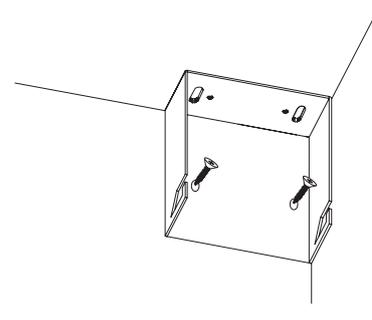


## 2 MONTAGGIO

SUPPORTO A SCOMPARSA




A




B


CAVALLOTTO



A




B




C

## 3 MONTAGGIO GUIDE



Tendicavo  
Piano




Squadretta  
Parete

**N.B.** Il fissaggio delle guide è medesimo per tutti gli accessori disponibili (vedi sezione accessori di fissaggio).

## FISSAGGIO MANTOVANA IN LEGNO



Supporto da montare  
sul cassonetto




Supporto montato  
sulla mantovana in legno  
(già fissato)

# 1







A SOFFITTO

# 2

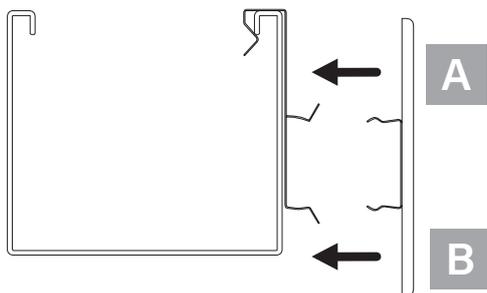


### LAVAGGIO



### ATTENZIONE

Posizionare sempre le bitte ad almeno 150 cm dal piano calpestabile.  
La distanza tra le bitte varia in base alla lunghezza della tenda, come mostrato dalla tabella a fianco.



Min. 150 cm



Altezza tenza	x
0 - 600 mm	70 mm
601 - 1200 mm	140 mm
1201 - 1800 mm	210 mm
1801 - 2400 mm	280 mm
2401 - 3000 mm	350 mm



SUN BELL S.R.L.  
VIA PRIMO MAGGIO 44/46 ROVATO - BS  
N.REA BS 411224 P.IVA 02067050985  
[WWW.SUNBELL.IT](http://WWW.SUNBELL.IT)