



* Le misure sono espresse in mm

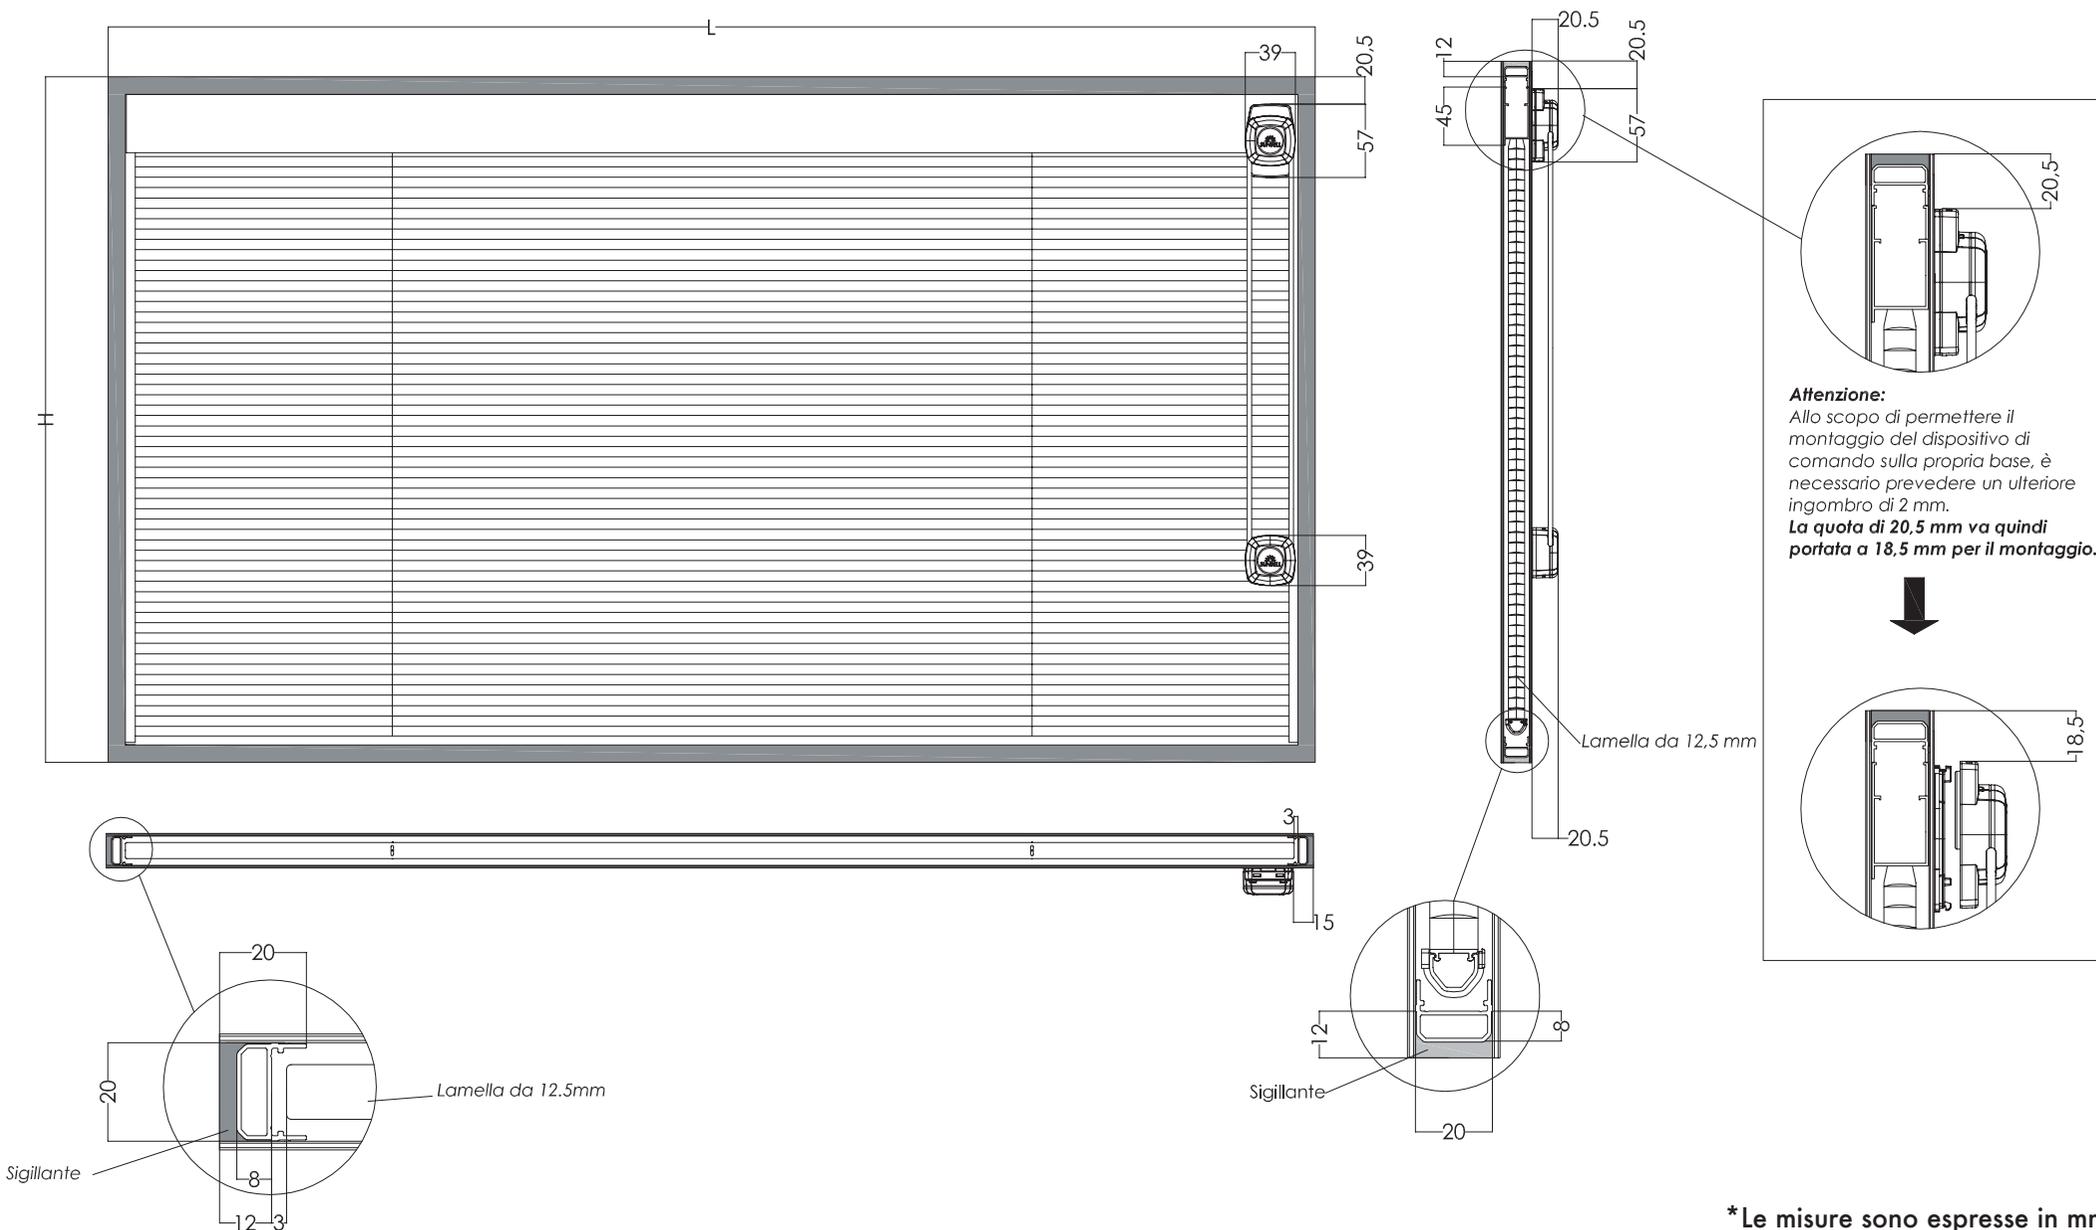


* Le misure sono espresse in mm

MONTAGGIO E UTILIZZO - COMANDO ESTERNO


ATTENZIONE:
Prima di applicare la macchinetta a corda e il meccanismo tendi-cavo, assicurarsi che il vetro sia perfettamente pulito.

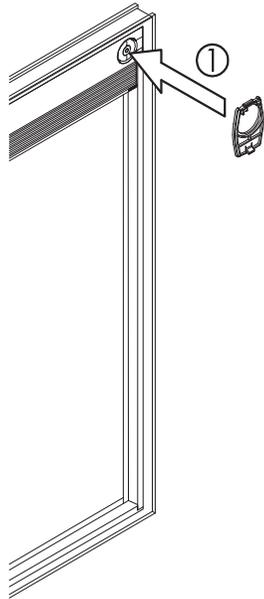

① Incollare la base del comando al vetro: assicurarsi di centrare il foro circolare sulla base con il magnete circolare interno al vetro.




② Posizionare il comando sulla sua base:
1. Agganciare le due alette superiori.
2. Spingere il comando sull'aletta inferiore, fino a farla scattare.

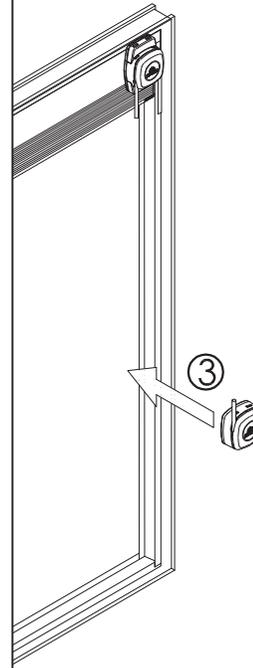


③ Incollare il tensionatore sul vetro utilizzando l'adesivo. Il tensionatore deve essere allineato con il comando superiore.


ATTENZIONE:
Per effettuare correttamente il passaggio 3 assicurarsi di posizionare il meccanismo tendi-cavo in modo che la molla sia compressa per metà della propria corsa, come mostrato in figura.



SI'



NO



NO