




RULLO

Ø 43/48 MM



CARATTERISTICHE TECNICHE - 43/48 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

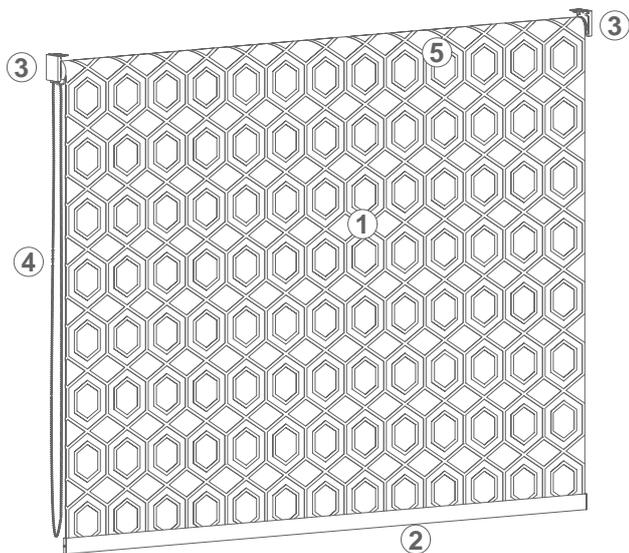

1. Tessuto di varie composizioni e varietà colori a seconda delle categorie inserite a catalogo.
2. Fondale estruso in **lega di alluminio** EN AW-6060 t5 mis. L 9,3 x h. 38,75 mm. Disponibile nelle seguenti finiture: **argento ossidato** e verniciato a polvere nei colori **bianco, nero opaco, nero lucido, avorio, marrone e tortora**. Munito di tappi laterali di chiusura.
3. Meccanica di comando manuale disponibile nei colori **bianco, grigio, nero, avorio e marrone** abbinata a copristaffe e relativi tappi.
4. Catenella disponibile in acciaio **inox** (per fattibilità massima 1600x2200 mm è possibile sceglierla in plastica nei colori **bianco, nero, grigio, avorio e marrone**).
5. Rullo di avvolgimento estruso in **lega di alluminio** EN AW-6060 t5 Ø 43 mm per tende di fattibilità standard e nella versione maggiorata con Ø 48 mm per tende di grandi dimensioni.

PROFILI


RULLO 43

Ø interno 40,90 mm
Ø esterno 43,39 mm




RULLO 48

Ø interno 41,50 mm
Ø esterno 49,10 mm



FONDALE RETTANGOLARE (Fornitura standard)

dim. 9,30 x 38,75 mm
bianco, nero opaco, nero lucido, argento ossidato, avorio, marrone e tortora.




FONDALE TONDO (A richiesta senza sovrapprezzo)

Ø 22 mm
bianco, nero opaco, nero lucido, argento ossidato, avorio, marrone e tortora.




MECCANICA


STAFFA LATO COMANDO 40 mm*




STAFFA LATO RISCONTRO 40 mm*




MECCANICA LATO COMANDO RIDOTTO 1:3



MECCANICA LATO RISCONTRO



COVER STAFFE 40 MM



Colorazioni disponibili:

Bianco
 Grigio
 Nero


 Avorio
 Marrone

* La staffa lato comando e la staffa lato riscontro possono essere fornite con dimensioni maggiori rispetto allo standard in base all'altezza tenda e tipologia tessuto.


N.B. Si specifica che la colorazione della meccanica sarà abbinata al colore dei copristaffe, salvo richiesta diversa da parte del cliente.

CALCOLO MISURA PER TENDA FINITA

Tenda manuale

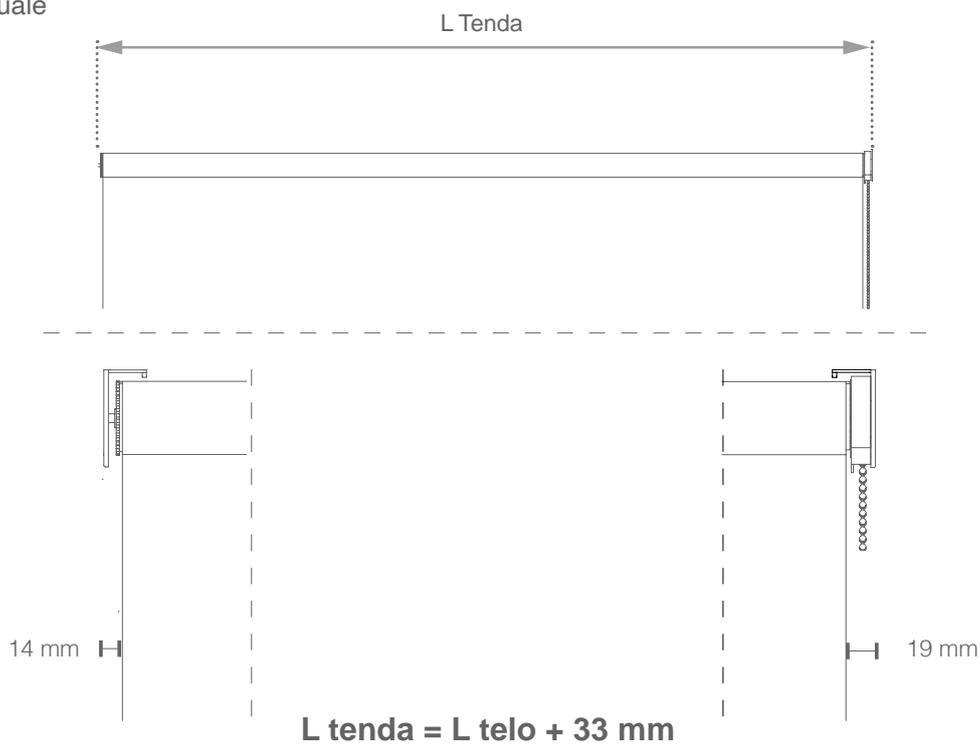

Tenda motorizzata

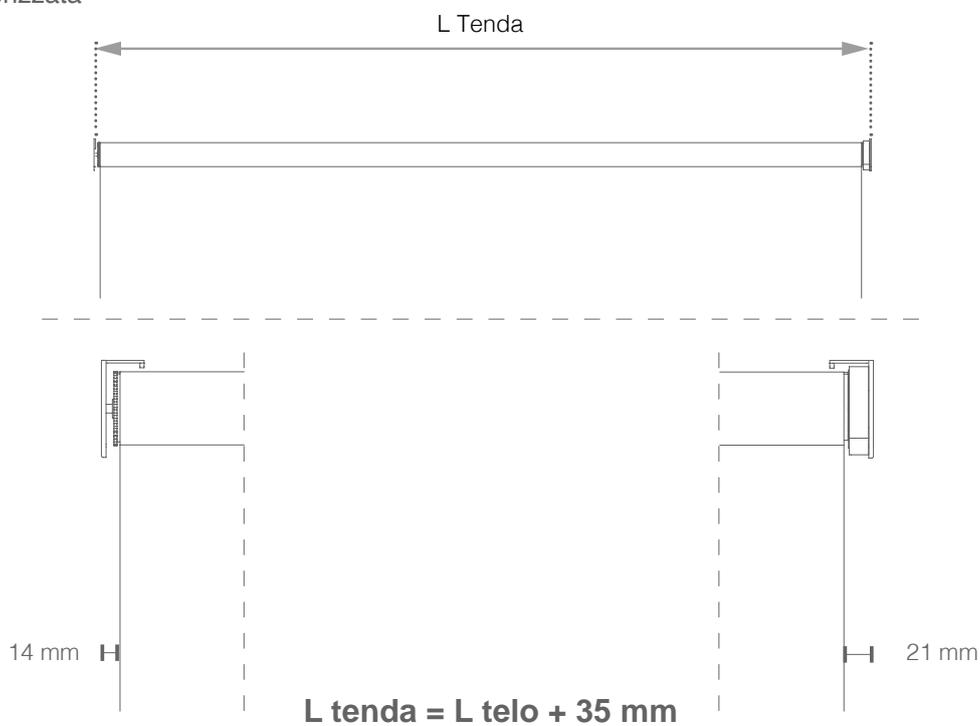

N.B. La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata partendo dall'esterno delle staffe e non includendo i copri-staffe.

In caso di necessità considerare l'ingombro dei **copri-staffe**: se standard pari a 7 mm per ogni lato, se alluminio pari a 6/8 mm per ogni lato (vedi tabella sul listino).

COMPONENTI E VARIANTI

SUPPORTO PER MECCANICA

Staffe per innesto meccanica, possibilità di installazione a parete o soffitto.
Indicare la scelta nel modulo d'ordine se diverso dallo standard (no sovrapprezzo).



Disponibile nei colori **bianco, grigio, nero, avorio e marrone.**

* Con la scelta di queste staffe, vi è la possibilità dell'utilizzo della guida superiore.


FONDALE TONDO



Fondale estruso in lega di alluminio in aw-6060 t5 Ø 22 mm, munito di tappi di chiusura laterale.

Disponibile nei colori **bianco, nero opaco, nero lucido, argento sabbato, avorio, marrone e tortora.**
(no sovrapprezzo)

CATENELLA PLASTICA

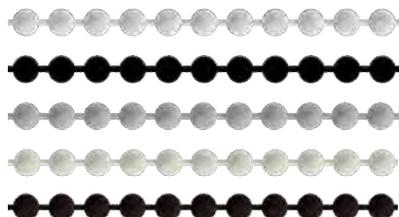

Catenella per avvolgimento rullo in plastica.

Fattibilità massima tenda: 1600x2200 mm.

Disponibile nei colori **bianco, nero, grigio, avorio e marrone.**
(no sovrapprezzo)

COMPONENTI OPTIONAL

(SUPPLEMENTO A PAGAMENTO)

MOTORIZZAZIONI

	Modello motore	Comando	PRESTAZIONE coppia/velocità
	LS 40	WT	9/16
	ALTUS 40	RTS	9/16
	SONESSE ULTRA 30 (modello a batteria)	RTS	2/20
	CARICA BATTERIA		
 CHERUBINI tocco italiano dal 1947	ROLL 35	interruttore	5/30
	PLUG&PLAY PLUS 35	interruttore	5/30
	SENSO RX 35	interruttore + radiocomando	5/30

Fattibilità minima in larghezza del telo, per l'utilizzo del motore è 750 mm

TELECOMANDI

	Modello telecomando		Comando
 <input type="checkbox"/> Bianco	SITUO II	1 CH	RTS
	SITUO II	5 CH	RTS
 CHERUBINI tocco italiano dal 1947 <input type="checkbox"/> Bianco	GIRO WALL	1 CH	radiocomando
	POP	1 CH	radiocomando
	POP PLUS	7 CH	radiocomando

GUIDE LATERALI



Morsetti e cavo Ø 1,2 mm in acciaio.
 Possibilità di fissaggio a parete o soffitto
 (indicare nel modulo d'ordine la scelta).

RINVIO



Rinvio centrale per movimentare più tende collegate fra loro. Possibilità di comando singolo o doppio.

Per fattibilità rivolgersi all'ufficio commerciale.

COMPONENTI OPTIONAL

RULLO DIAMETRO 48

Maggiorazione per rullo da 48 mm anziché da 43 mm.

MOLLA DI RISALITA

Molla per facilitare la risalita della tenda con catenella.
Disponibile con comando dx caduta telo dietro.
Caduta telo davanti con comando a sx.

N.B. Fattibilità minima in larghezza per l'utilizzo 750 mm.

GUIDA SUPERIORE MAGGIORATA



Guida superiore porta rullo.
Dim. 15,2 x 57,35 mm.
Disponibile nei colori **bianco, argento ossidato, nero opaco, avorio, marrone e tortora.**

Il prezzo si intende inclusi i supporti.

SUPPORTI A CHIAVETTA



LARGHEZZA mm	1000	1500	2000	oltre
N° SUPPORTI	3	4	5	6

I supporti sono forniti in diversi quantitativi in base alla larghezza della tenda come da tabella.
Risultano necessari per il fissaggio a parete o soffitto della guida superiore.

GUIDA SUPERIORE STANDARD



Guida superiore porta rullo.
Dim. 44,65x10,75 mm.
Disponibile nei colori **bianco, nero opaco, nero lucido, argento ossidato, avorio, marrone e tortora.**

Il prezzo si intende inclusi i supporti.

SUPPORTI A SCATTO



LARGHEZZA mm	1000	1500	2000	oltre
N° SUPPORTI	3	4	5	6

I supporti sono forniti in diversi quantitativi in base alla larghezza della tenda come da tabella.
Risultano necessari per il fissaggio a parete o soffitto della guida superiore.