


RULLO

Ø 32 MM



CARATTERISTICHE TECNICHE

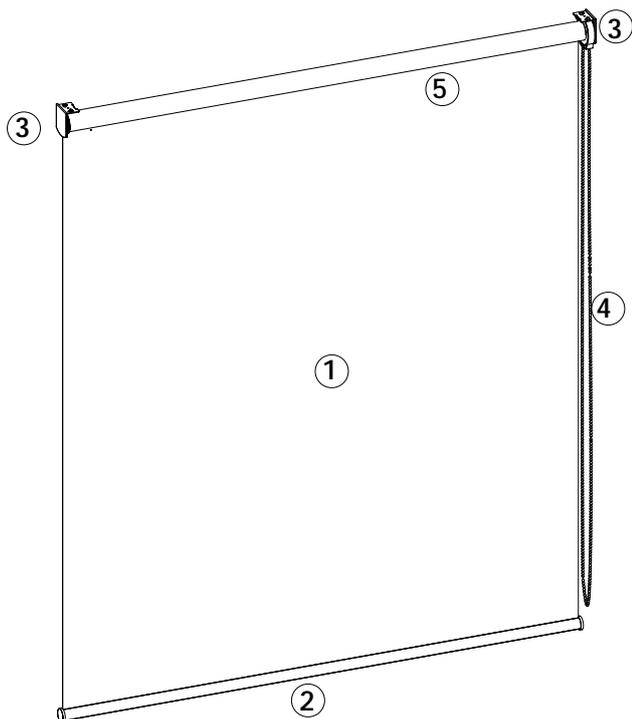

1. Tessuto di varie composizioni e varietà colori a seconda delle categorie inserite a catalogo.
2. Fondale estruso in lega di alluminio en aw-6060 t5 diametro 22 mm. Disponibile nelle seguenti finiture: **argento sabbato** e verniciato a polvere nei colori **bianco, nero opaco, nero lucido, avorio, marrone e tortora**. Munito di tappi laterali di chiusura.
3. Meccanica di comando manuale disponibile nei colori **bianco, grigio, nero, avorio e marrone** abbinata a copri-staffe e relativi tappi.
4. Catenella disponibile in plastica nei colori **bianco, nero, grigio, avorio e marrone** (a richiesta in **metallo** colore **inox**).
5. Rullo di avvolgimento estruso in lega di alluminio en aw-6060 t5 diametro 32 mm.

PROFILI

RULLO 32



Ø interno 31 mm
Ø esterno 33,6 mm


FONDALE TONDO




Ø 22 mm
bianco, nero opaco e nero lucido, argento sabbato, avorio, marrone e tortora.

MECCANICA


STAFFA LATO COMANDO 30 mm*



MECCANICA LATO COMANDO RIDOTTO 1:1,15




COVER STAFFE 30 mm




Colorazioni disponibili:



STAFFA LATO RISCONTRO 30 mm*



MECCANICA LATO RISCONTRO




N.B. Le misure sono espresse in mm.

* La staffa lato comando e la staffa lato riscontro possono essere fornite con dimensioni maggiori rispetto allo standard in base all'altezza tenda e tipologia tessuto.

N.B. Si specifica che la colorazione della meccanica sarà abbinata al colore dei profili, salvo richiesta diversa da parte del cliente.

CALCOLO MISURA PER TENDA FINITA

Tenda manuale

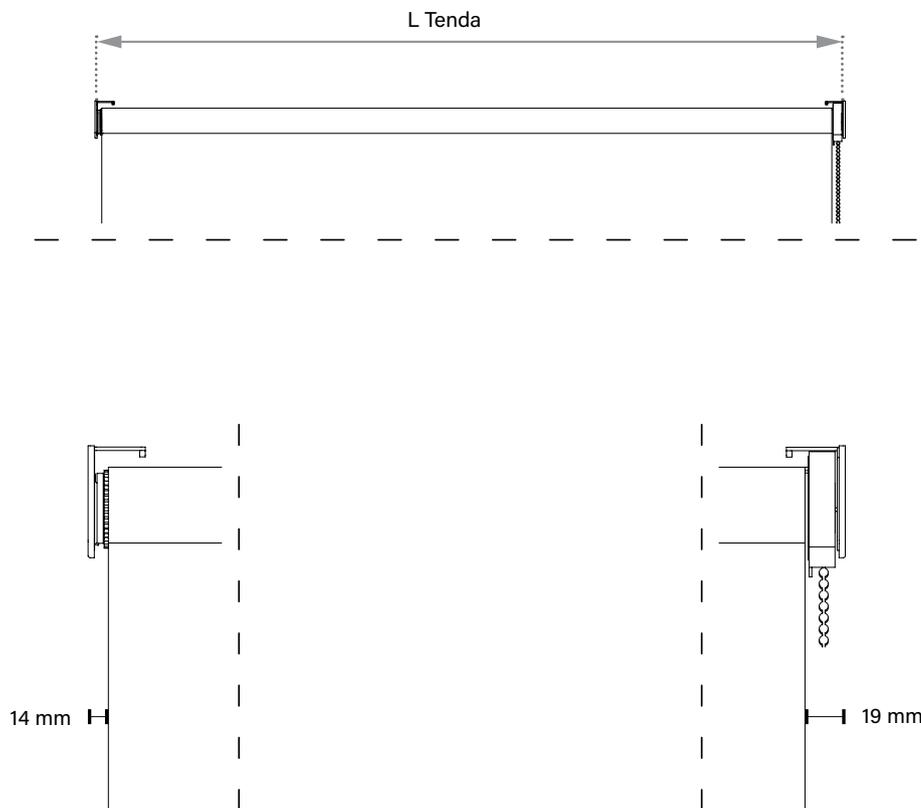

$$L \text{ tenda} = L \text{ telo} + 33 \text{ mm}$$

N.B. La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata partendo dall'esterno delle staffe e non includendo i copri-staffe.

In caso di necessità considerare l'ingombro dei **copri-staffe**: se standard pari a 3 mm per ogni lato, se alluminio pari a 6/8 mm per ogni lato (vedi tabella sul listino).

COMPONENTI VARIANTI

SUPPORTO PER MECCANICA

Staffe per innesto meccanica, possibilità di installazione a parete o soffitto.
Indicare la scelta nel modulo d'ordine se diverso dallo standard (no sovrapprezzo).

STAFFA 40* mm



STAFFA 55* mm



STAFFA 70 mm



Disponibile nei colori **bianco, grigio, nero, avorio e marrone.**

* Con la scelta di queste staffe, vi è la possibilità dell'utilizzo della guida di prefissaggio.

COMPONENTI OPTIONAL

SUPPORTO FISSAGGIO STAFFE AD AGGANCIAMENTO



Supporti per fissaggio delle staffe onde si voglia evitare di forare l'infisso.

Disponibile nei colori **bianco, grigio e nero**.

N.B. Con questo accessorio è escluso l'utilizzo della barra di prefissaggio. Non compatibile con la staffa da 70 mm

GUIDE LATERALI



Morsetti e cavo Ø 1,2 mm in acciaio.

Possibilità di fissaggio a parete o soffitto (indicare nel modulo d'ordine la scelta).

FONDALE RETTANGOLARE



Fondale estruso in lega di alluminio en aw-6060 t5
L. 9,3 x h. 38,75 mm, munito di tappi di chiusura laterale.

Disponibile nei colori **bianco, nero opaco, nero lucido, argento ossidato, avorio, marrone e tortora**.

GUIDA SUPERIORE STANDARD



Guida superiore porta rullo.
Dim. 44,65x10,75 mm.

Disponibile nei colori **bianco, nero opaco, nero lucido, argento ossidato, avorio, marrone e tortora**.

Il prezzo si intende inclusi i supporti come da tabella riportata di seguito.

SUPPORTI A SCATTO



LARGHEZZA mm	1000	1500
N° SUPPORTI	3	4

I supporti sono forniti in diversi quantitativi in base alla tabella sopra indicata e risultano necessari per il fissaggio a parete o soffitto della guida superiore.

CATENELLA ACCIAIO INOX



Catenella per avvolgimento rullo in acciaio inox.