


VENEZIANA
MOTORIZZATA



TENDA VENEZIANA MOTORIZZATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

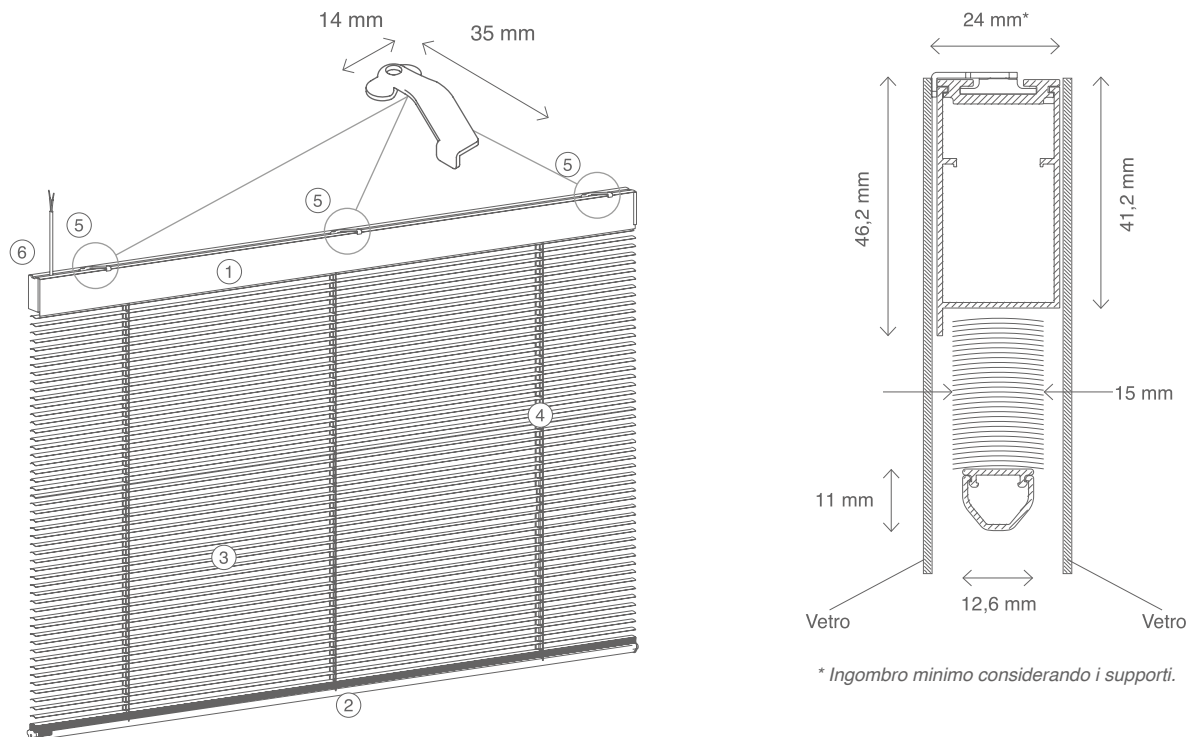

* Ingombro minimo considerando i supporti.

1. Cassonetto e profilo superiore estrusi in alluminio: profilati estrusi in lega di alluminio en aw-6060 t5; cassonetto verniciato a polvere in tinta con colori lamelle; il profilo superiore di chiusura permette l'uso del supporto a soffitto, posizionabile in qualsiasi punto.

4. Scaletta e corda: in terilene 100% poliester e multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura e allungamento con trattamento anti raggi UV, sfumature in tinta con i colori delle lamelle, la scaletta ha passo 12 mm (84 lamelle al m lineare).

2. Fondale inferiore estruso in alluminio: profilo inferiore estruso in lega alluminio en aw-6060 t5 misura 12,6 x 11 mm verniciato a polvere in abbinamento alla tinta delle lamelle, completamente chiuso a scomparsa.


5. Supporti di fissaggio: a soffitto.

3. Lamella: da 15 mm in speciale lega di alluminio-manganese, spessore 0,21 mm resistente alla corrosione, temprata, pre-trattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo, disponibile nei medesimi colori dei profili estrusi e su richiesta.

6. Ingresso del cavo di alimentazione della tenda.

RILIEVO MISURE

FORNITURA STANDARD

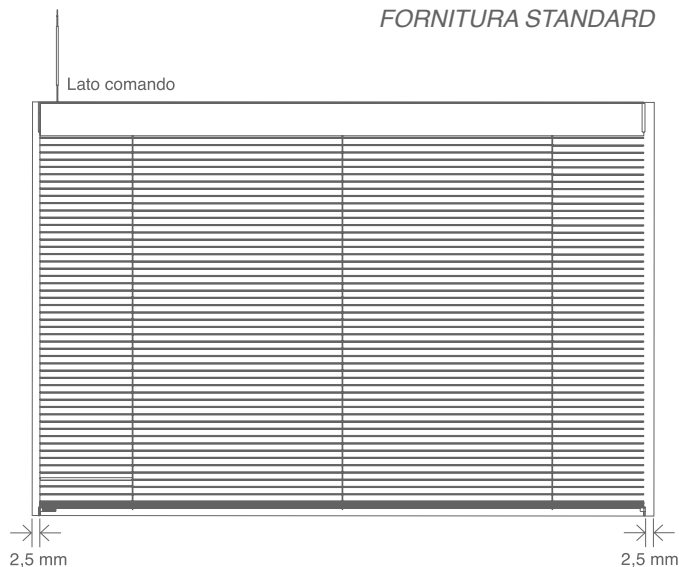

LATO COMANDO


Lato di ingresso dei cavi di alimentazione.

A. se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 5 mm in larghezza.


B. se indicata "misura finita" le misure verranno mantenute come da ordine.

In caso di diverse necessità, contattare l'ufficio commerciale.

VARIANTI CASSONETTO

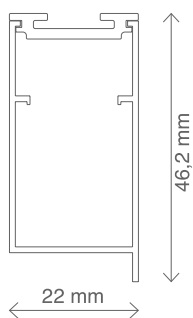


CASSONETTO E
CANALINA STANDARD

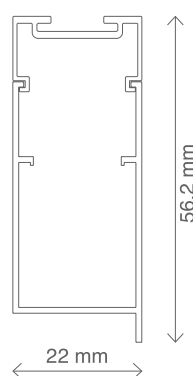


CASSONETTO E
CANALINA PER
"MINITENDA"
(questa info verrà
comunicata in fase di
conferma d'ordine)

INGRESSO CAVO DI ALIMENTAZIONE


FORNITURA STANDARD

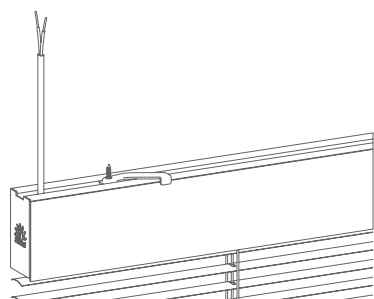


GUIDE FONDALE




FONDALE LUNGO




FONDALE CORTO




SQUADRETTA / PARETE



TENDICAVO / PIANO



SQUADRETTA IN POLICARBONATO
CON TENDICAVO



PIASTRINA TENDICAVO

SISTEMI DI CONTROLLO E COMANDO DELLA TENDA

MOON



SISTEMA A BATTERIA

Sistema a batteria:
ricaricabile, non necessita di
impianto elettrico.



RADIOCOMANDO

Radiocomando universale per
il controllo di più tende.

Colorazioni disponibili:

Bianco Argento Antracite Nero

VENUS



CENTRALINA

Sistema di comando
con impianto elettrico.



SISTEMI DI COMANDO

Pulsanti a muro*.

* Pulsanti a muro non forniti
da SUNBELL.



Radiocomando universale
per il controllo di più tende.



App Ai-Sun.



Apple e Apple logo sono marchi
di Apple Inc.



Google, Google Play and Google
Home are trademarks of Google LLC.



MARS



SISTEMA ELETTRICO Tastiera capacitiva



RADIOCOMANDO


Radiocomando universale per il
controllo di più tende.

Colorazioni disponibili: Bianco Antracite Nero

CARTELLA COLORI VENEZIANA



002



028



029



056



048



050



051



052



053

N.B. Per la scelta del colore desiderato consultare l'apposita CARTELLA COLORI.