

PLUTO


# COMANDO A CORDA/ POMOLO MAGNETICO

PLISSÉ COMANDO A CORDA



# PLISSÉ COMANDO A CORDA

## CARATTERISTICHE TECNICHE

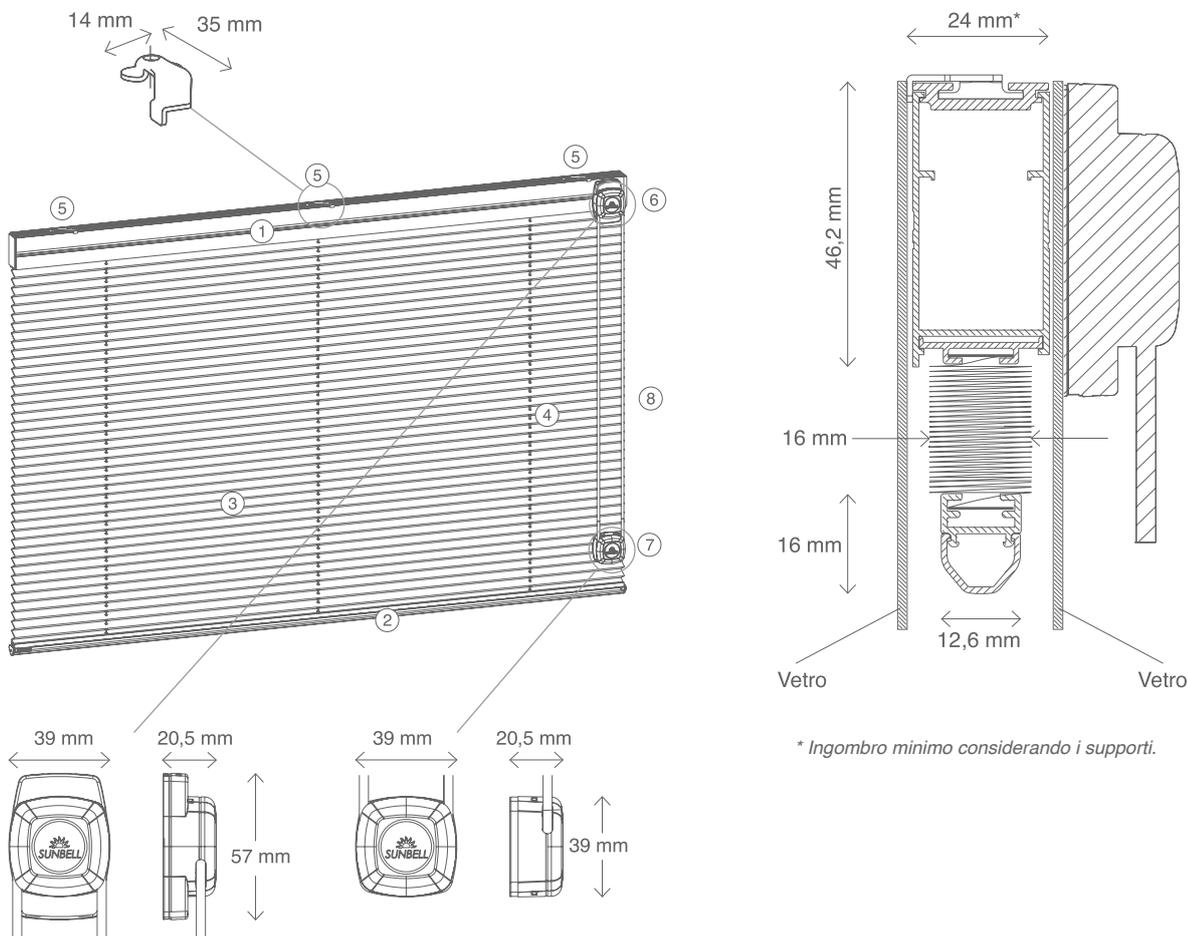

\* Ingombro minimo considerando i supporti.

**1. Cassonetto e profilo superiore estrusi in alluminio:** profilati estrusi in lega di alluminio en aw-6060 t5; ossidato argento, verniciato bianco in abbinamento a tessuto colore 000; il profilo superiore di chiusura permette l'uso del supporto a soffitto, posizionabile in qualsiasi punto.

**2. Fondale inferiore estruso in alluminio:** profilo inferiore estruso in lega alluminio en aw-6060 t5 misura 12,6 x 16 mm, argento, completamente chiuso a scomparsa.

**3. Tessuto plissé:** filtrante, piega 16 mm, realizzato in fibra poliestere, in tre varianti colore.

**4. Corda:** in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura e allungamento con trattamento anti raggi UV.

**5. Supporti di fissaggio:** a soffitto.


**6. Comando magnetico esterno:** scocca in materiale plastico con sistema di ingranaggi per la trasmissione del moto dall'anello di corda in poliestere al magnete esterno. La rotazione è trasmessa ad un magnete interno al cassonetto per ottenere l'orientamento e il sollevamento.

**7. Tensionatore:** scocca in materiale plastico con sistema di mezzi elastici che permette il mantenimento in tensione ed in posizione dell'anello di corda di comando.

**8. Anello di corda:** in poliestere 100%, costituito da 16 fili incrociati, diametro è di 4,1 mm. Sulla corda è eseguito un trattamento stabilizzante ed il *color-check* tramite Xenontest.

## RILIEVO MISURE

### FORNITURA STANDARD

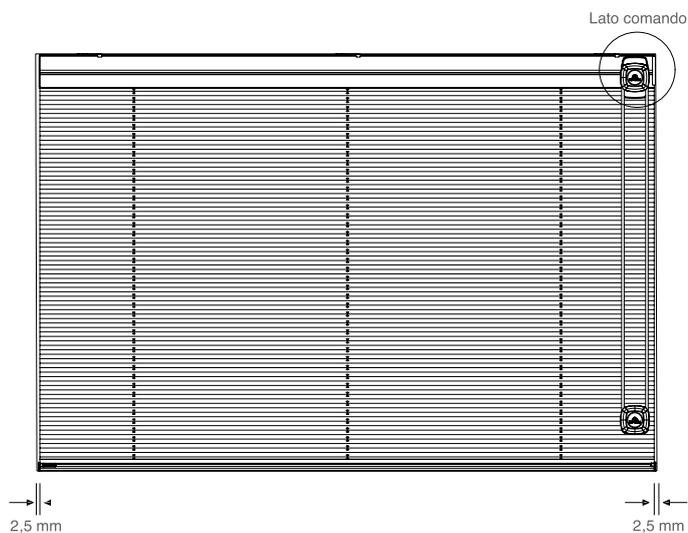

### LATO COMANDO

Lato di applicazione del comando magnetico a corda.

A. se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 5 mm in larghezza.


B. se indicata "misura finita" le misure verranno mantenute come da ordine.

In caso di diverse necessità, contattare l'ufficio commerciale.

## LUNGHEZZA DELLA CORDA DI COMANDO


### FORNITURA STANDARD

Tensionatore a 10 cm dal bordo inferiore del vetro.

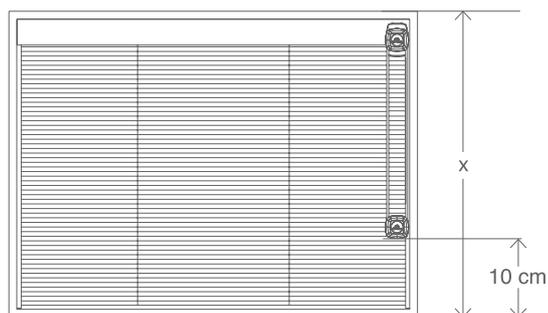

### FORNITURA CONFORME ALLA UNI EN 13120 (sicurezza dei bambini)

Tensionatore a 150 cm dal piano calpestabile.  
Da segnalare al momento dell'ordine.

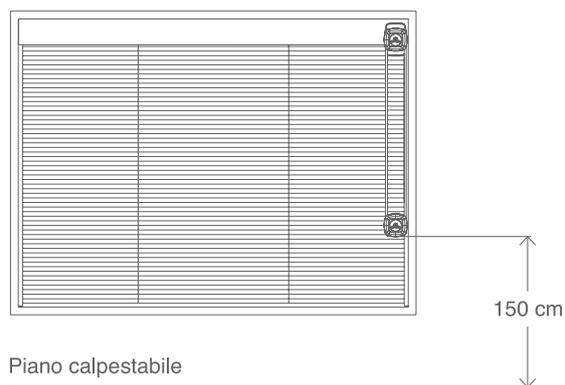

**N.B.** La necessità di adeguamento alla UNI EN 13120 deve essere segnalata al momento dell'ordine ed è responsabilità di chi inoltra l'ordine stesso. Qualsiasi necessità diversa dallo standard deve essere segnalata al momento dell'ordine.

# CARTELLA COLORI PLISSÉ

---



000



010



022

***N.B.** Per la scelta del colore desiderato consultare l'apposita CARTELLA COLORI.*