

VENEZIANA



ALLUMINIO

SLIM 15 MM - SILVER 25 MM
SILVER OMBRA 25 MM
35 MM - 50 MM



SLIM 15 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

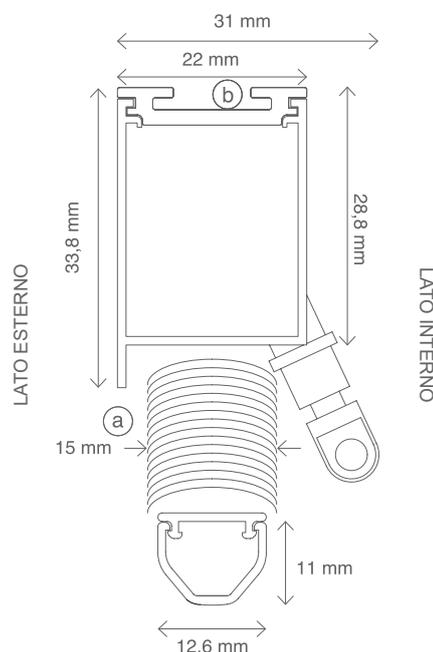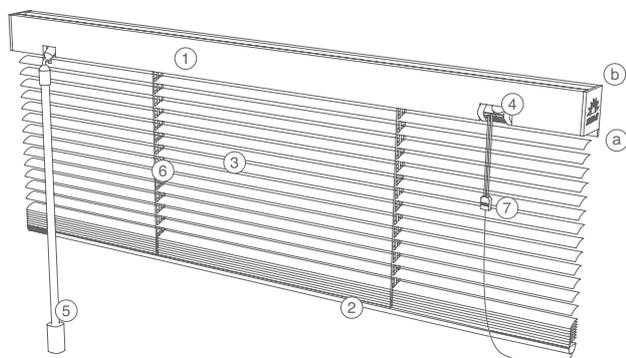

* L'ingombro del cassonetto più l'orientatore è pari a circa 31 mm (vedi disegni).

1. Profilo superiore estruso in lega alluminio in aw-6060 t5 mis. 22 x 28,8/33,8 mm (vedi disegno) verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario Slim, fornito di aletta parasole (a) in chiusura alla prima lamella sul lato esterno e munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno. Profilo superiore di chiusura cassonetto (b) estruso in alluminio in aw-6060 t5 il quale permette l'uso del supporto soffitto posizionabile in qualsiasi punto rispetto alla lunghezza del cassonetto stesso.

2. Fondale inferiore estruso in lega alluminio in aw-6060 t5 mis. 12,6 x 11 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario Slim, completamente chiuso a scomparsa senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi ferma scaletta.

3. Lamella 15 mm in speciale lega di alluminio-manganese spessore 0,21 mm resistente alla corrosione, temprata, pretrattata e verniciata a caldo a fine di garantire durata e luminosità dei medesimi colori disponibili per i profili estrusi e un'ulteriore altra vasta gamma disponibile su richiesta.

4. Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a rullo dentato con separatore a pettine, fino a un massimo di 4 corde.


5. Il movimento di orientamento si effettua con asta in poliuretano con innesto a gancio*.

6. Scaletta e corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura e allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle, la scaletta ha passo 12 mm (84 lamelle al m lineare).

7. Connettore munito di separatore corde utili per impacchettamento.

N.B. Il modello Veneziana 15 mm SLIM può essere realizzato anche in forma trapezoidale.

RILIEVO MISURE

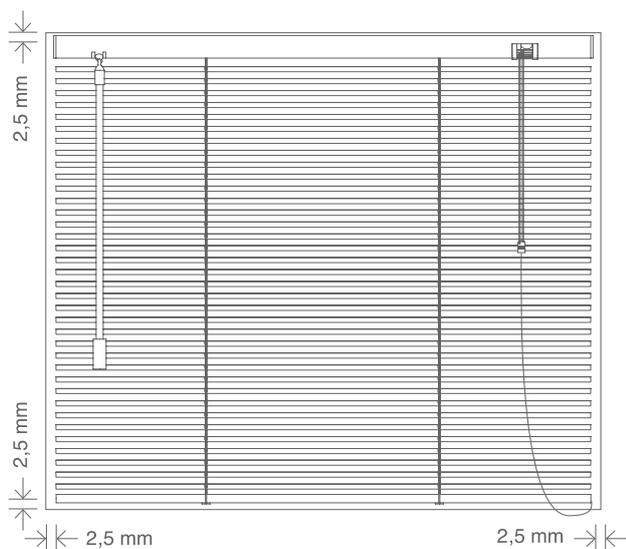


A. se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 5 mm in larghezza e in altezza.

B. se indicata "misura finita" le misure verranno mantenute come da ordine.


In caso di diverse necessità, contattare l'ufficio commerciale.

ACCESSORI DI FISSAGGIO

SUPPORTI



SUPPORTO A SOFFITTO
(fornito di serie)




SUPPORTO A PARETE
(a richiesta)


N.B. L'ingombro massimo del supporto è pari a 50 mm.

N.B. Indicare la scelta desiderata nel modulo d'ordine.


GUIDE FONDALE




FONDALE LUNGO




FONDALE CORTO




SQUADRETTA / PARETE



SQUADRETTA IN
POLICARBONATO
CON TENDICAVO




TENDICAVO / PIANO



PIASTRINA TENDICAVO

SLIM 15 MM

INGOMBRI DI SISTEMA

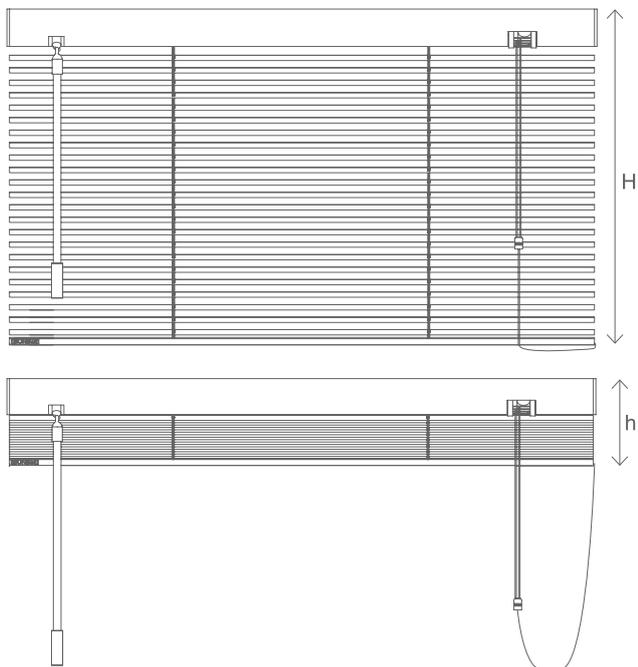


INGOMBRI *				
H mm	1000	1500	2000	2500
h mm	65	85	100	120

*Ingombri indicativi

SUPPORTI				
Larghezza mm	< 1000	< 1800	< 2400	OLTRE
N° supporti	2	3	4	5

DIMENSIONE ASTA DI ORIENTAMENTO	
Altezza veneziana in mm	Altezza asta in mm
da 0 a 850	500
da 860 a 1100	750
da 1110 a 1350	1000
da 1360 a 1600	1250
da 1610 a 3000	1500
da 3010 a 3500	2000

TIPI DI COMANDI

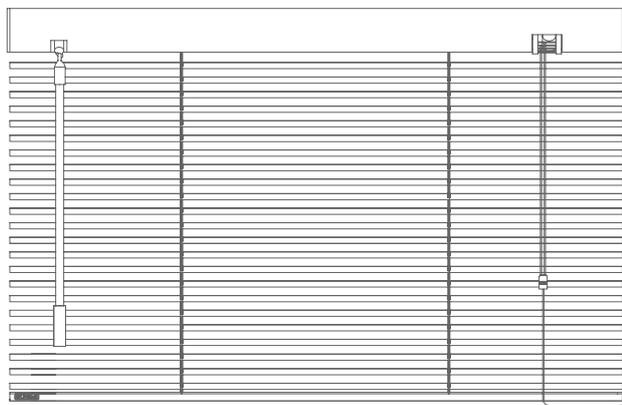


COMANDI E FATTIBILITÀ		
Da larghezza	A larghezza	Tipo di comando
150 mm	210 mm	Solo orientamento
211 mm	231 mm	Comandi standard
232 mm	3000 mm	Comandi standard / raggruppati


N.B. Misura massima in larghezza e altezza 3000 mm.

Fornitura standard


COMANDI ASTA A SINISTRA CORDA A DESTRA

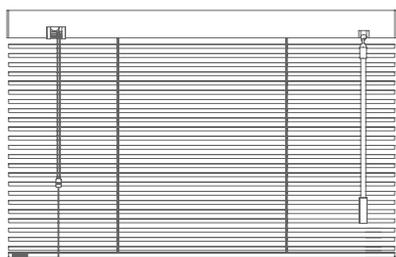

Su richiesta
COMANDI ASTA A DESTRA CORDA A SINISTRA

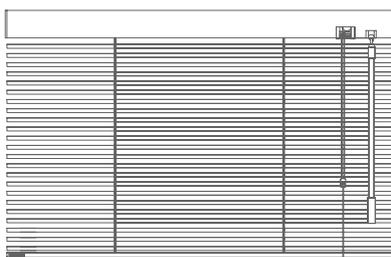


Su richiesta
COMANDI A DESTRA

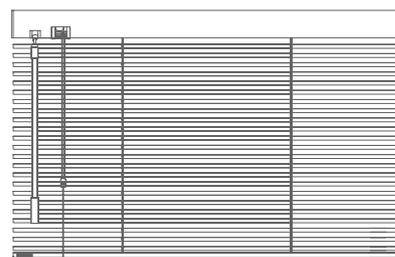

Su richiesta
COMANDI A SINISTRA



CARTELLA COLORI - SLIM 15 MM

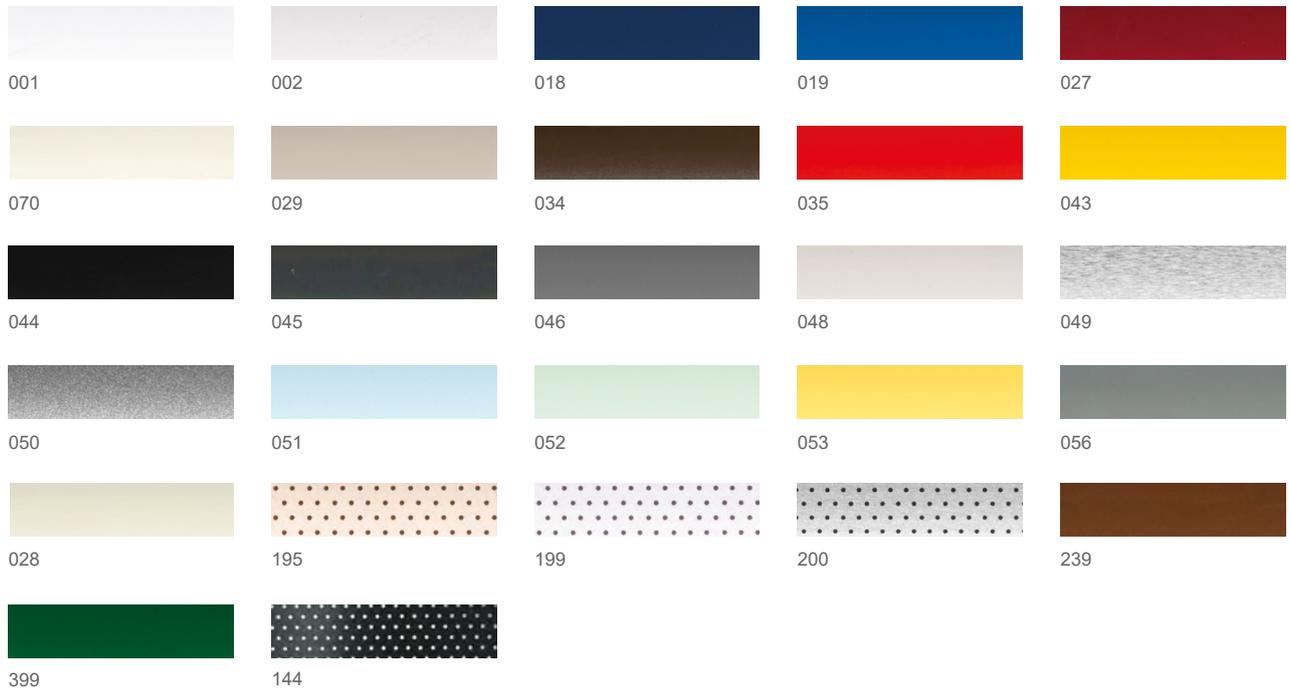

N.B. Per la scelta del colore desiderato consultare l'apposita CARTELLA COLORI.

SILVER 25 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

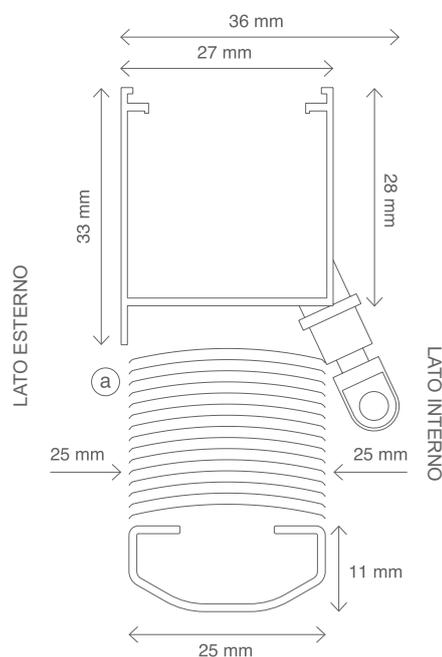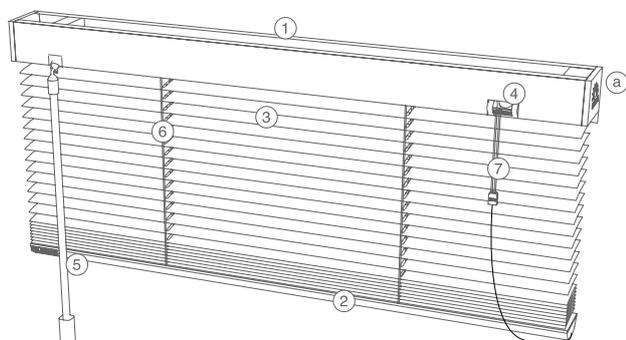

* L'ingombro del cassonetto più l'orientatore è pari a circa 36 mm (vedi disegni).

1. Profilo superiore estruso in lega di alluminio in aw-6060 t5 mis. 27 X 28/33 mm X sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario Silver, fornito di aletta parasole **a** in chiusura alla prima lamella sul lato esterno e munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno.

2. Fondale inferiore estruso in lega alluminio in aw-6060 t5 mis. 25 x 11 mm x sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario Silver, munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi di fermo scaletta.

3. Lamella 25 mm in speciale lega di alluminio - manganese spessore da 0,18 a 0,21 mm, resistente alla corrosione temprata, pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo al fine di garantire durata e luminosità di tutti i colori disponibili a campionario Silver.

4. Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a rullo dentato con separatore a pettine fino a un massimo di 4 corde.

5. Il movimento di orientamento si effettua con asta in poliuretano con innesto a gancio*.


6. Scaletta e corde in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura e allungamento con trattamento raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 21,5 mm (47 lamelle al m lineare).

7. Connettore munito di separatore corde utili per impacchettamento.

N.B. Il modello Veneziana 25 mm SILVER può essere realizzato anche in forma trapezoidale.

SILVER 25 MM

RILIEVO MISURE

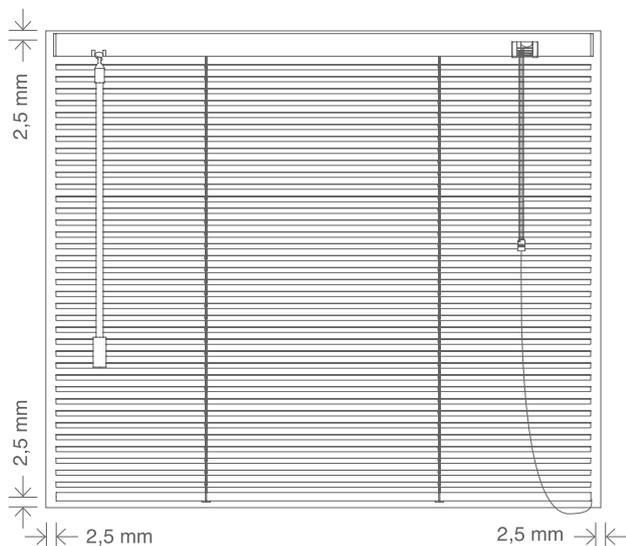


A. se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 5 mm in larghezza e in altezza.

B. se indicata "misura finita" le misure verranno mantenute come da ordine.


In caso di diverse necessità, contattare l'ufficio commerciale.

ACCESSORI DI FISSAGGIO

SUPPORTI




SUPPORTO UNIVERSALE
(soffitto e/o parete fornito di serie)




SUPPORTO A SOFFITTO
(a richiesta)

N.B. L'ingombro totale del supporto è pari a 50 mm.




SUPPORTO AD AGGANCI NO FORO
DISPONIBILE NEI COLORI: BIANCO,
GRIGIO, NERO
(a richiesta)


GUIDE FONDALE




FONDALE LUNGO




FONDALE CORTO




SQUADRETTA / PARETE




TENDICAVO / PIANO



SQUADRETTA IN
POLICARBONATO
CON TENDICAVO




PIASTRINA
TENDICAVO



SUPPORTO TENDICAVO
NO FORO
DISPONIBILE NEI COLORI:
BIANCO, GRIGIO, NERO
(a richiesta)

N.B. Indicare la scelta desiderata nel modulo d'ordine.

INGOMBRI DI SISTEMA

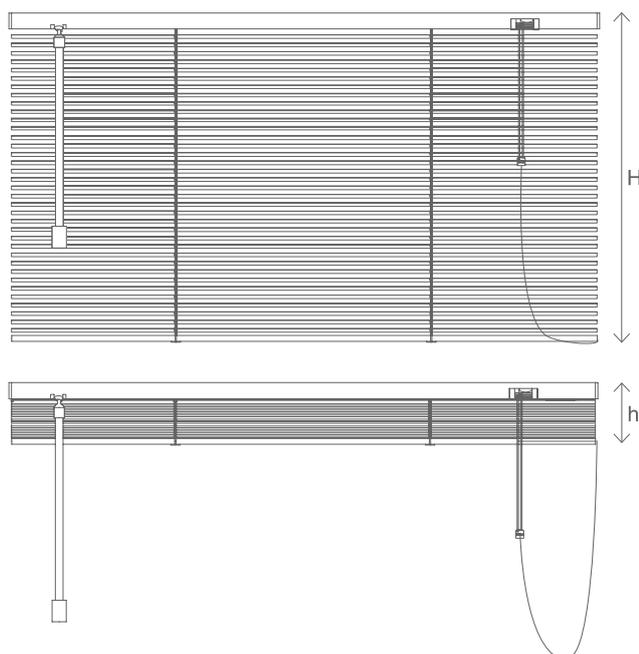


INGOMBRI *				
H mm	1000	1500	2000	2500
h mm	66	78	89	100

*Ingombri indicativi

SUPPORTI				
Larghezza mm	< 1000	< 1800	< 2400	OLTRE
N° supporti	2	3	4	5

DIMENSIONE ASTA DI ORIENTAMENTO	
Altezza veneziana in mm	Altezza asta in mm
da 0 a 850	500
da 860 a 1100	750
da 1110 a 1350	1000
da 1360 a 1600	1250
da 1610 a 3000	1500
da 3010 a 3500	2000

TIPI DI COMANDI

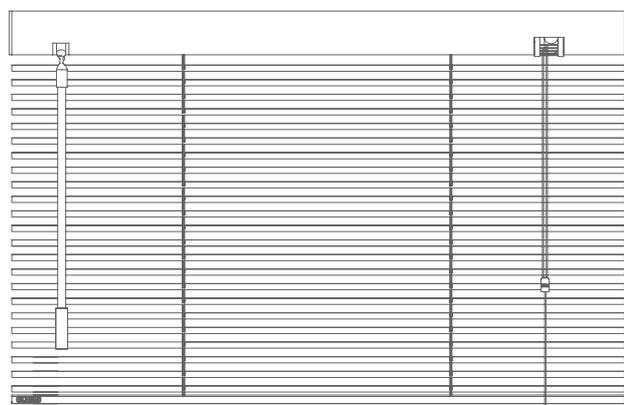


COMANDI E FATTIBILITÀ		
Da larghezza	A larghezza	Tipo di comando
150 mm	210 mm	Solo orientamento
211 mm	231 mm	Comandi standard
232 mm	3000 mm	Comandi standard / raggruppati


N.B. Misura massima in larghezza e altezza 3000 mm.

Fornitura standard


COMANDI ASTA A SINISTRA CORDA A DESTRA

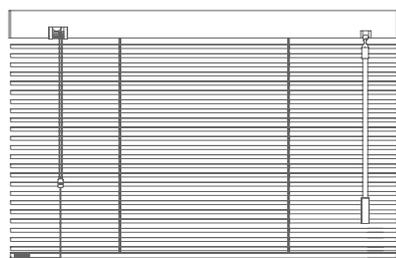

Su richiesta
COMANDI ASTA A DESTRA CORDA A SINISTRA

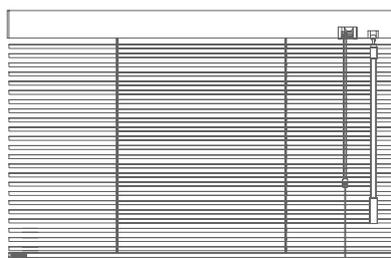


Su richiesta
COMANDI A DESTRA

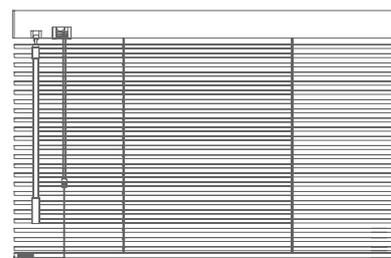

Su richiesta
COMANDI A SINISTRA



CARTELLA COLORI - SILVER 25 MM

				
001	002	004	028	070
				
018	019	027	003	029
				
034	035	043	044	045
				
046	047	005	050	048
				
061	049	199	200	233
				
239	286	399	144	

N.B. Per la scelta del colore desiderato consultare l'apposita CARTELLA COLORI.

SILVER OMBRA 25 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

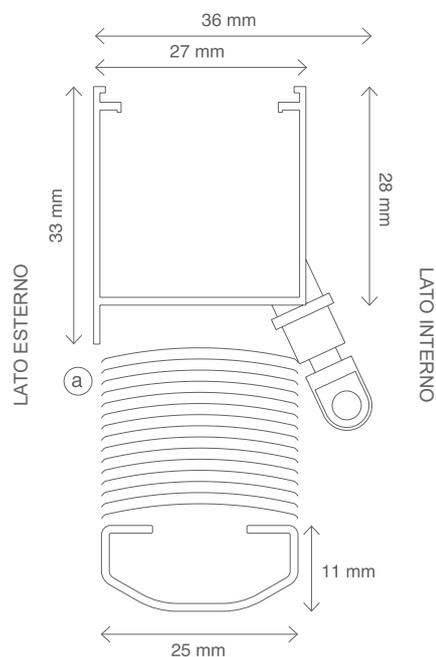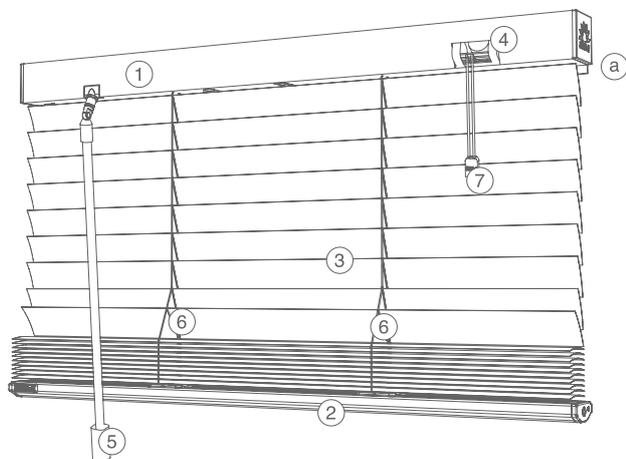

* L'ingombro del cassonetto più l'orientatore è pari a circa 36 mm (vedi disegni).

1. Profilo superiore

estruso in lega di alluminio en aw- 6060 t5 mis. 27 x 28/33 mm x sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario Silver, fornito di aletta parasole (a) in chiusura alla prima lamella sul lato esterno e munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno.

5. Il movimento di orientamento

si effettua grazie a un'asta in poliuretano con innesto a gancio che consente la chiusura totale delle lamelle*.

2. Fondale inferiore estruso

in lega alluminio en aw-6060 t5 mis. 25 x 11 mm x sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario Silver, munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi di fermo scaletta.

6. Scaletta e corde in

terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura e allungamento con trattamento raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 18 mm (47 lamelle al m lineare).

3. Lamella 25 mm in speciale

lega di alluminio - manganese spessore da 0,18 a 0,21 mm, resistente alla corrosione temprata, pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo al fine di garantire durata e luminosità di tutti i colori disponibili a campionario Silver.


4. Il movimento di

impacchettamento avviene tramite un fermacorda a rullo dentato con separatore a pettine fino a un massimo di 4 corde.

7. Connettore munito di

separatore corde utili per impacchettamento.

RILIEVO MISURE

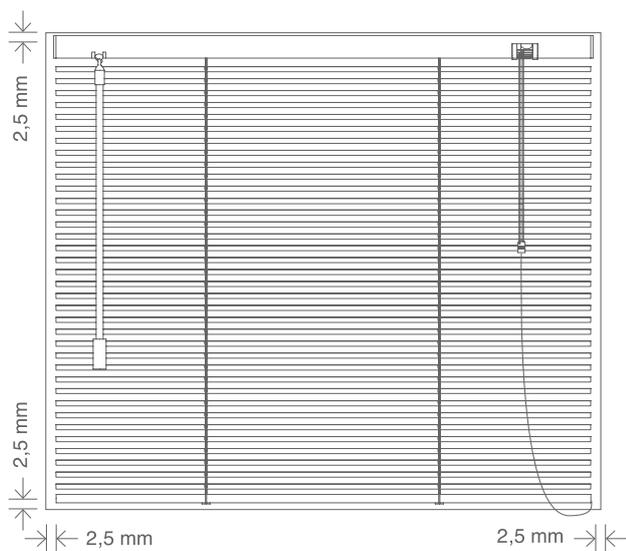


A. se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 5 mm in larghezza e in altezza.

B. se indicata "misura finita" le misure verranno mantenute come da ordine.


In caso di diverse necessità, contattare l'ufficio commerciale.

ACCESSORI DI FISSAGGIO


SUPPORTI



SUPPORTO UNIVERSALE
(soffitto e/o parete fornito di serie)



SUPPORTO A SOFFITTO
(a richiesta)




SUPPORTO AD AGGANCIO NO FORO
DISPONIBILE NEI COLORI: BIANCO,
GRIGIO, NERO
(a richiesta)

N.B. L'ingombro totale del supporto è pari a 50 mm.

N.B. Indicare la scelta desiderata nel modulo d'ordine.

SILVER OMBRA 25 MM

INGOMBRI DI SISTEMA

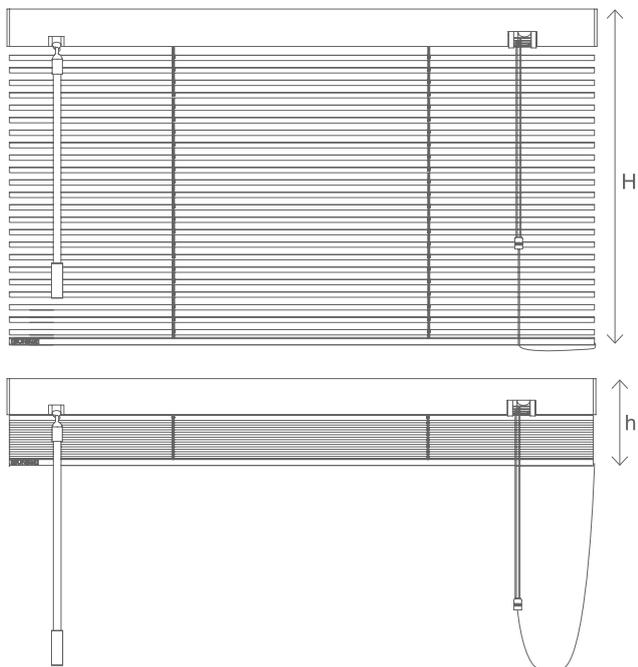


INGOMBRI *				
H mm	1000	1500	2000	2500
h mm	66	78	89	100

*Ingombri indicativi

SUPPORTI				
Larghezza mm	< 1000	< 1800	< 2400	OLTRE
N° supporti	2	3	4	5

DIMENSIONE ASTA DI ORIENTAMENTO	
Altezza veneziana in mm	Altezza asta in mm
da 0 a 850	500
da 860 a 1100	750
da 1110 a 1350	1000
da 1360 a 1600	1250
da 1610 a 3000	1500
da 3010 a 3500	2000

TIPI DI COMANDI

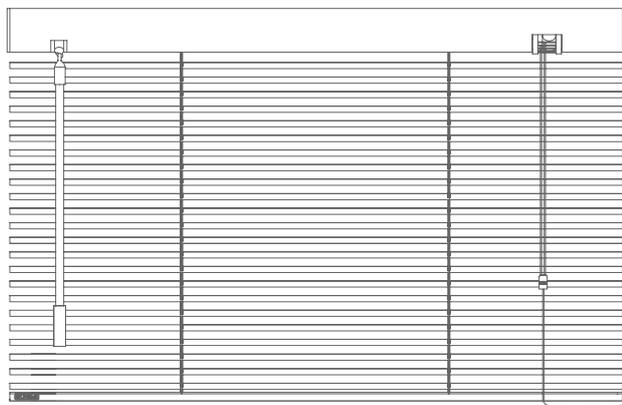


COMANDI E FATTIBILITÀ		
Da larghezza	A larghezza	Tipo di comando
150 mm	210 mm	Solo orientamento
211 mm	231 mm	Comandi standard
232 mm	3000 mm	Comandi standard / raggruppati


N.B. Misura massima in larghezza e altezza 3000 mm.

Fornitura standard


COMANDI ASTA A SINISTRA CORDA A DESTRA

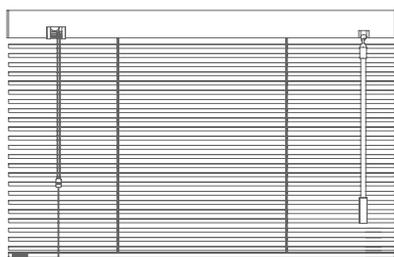

Su richiesta
COMANDI ASTA A DESTRA CORDA A SINISTRA


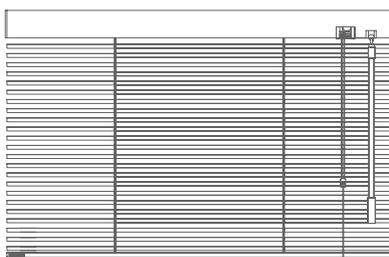


Su richiesta
COMANDI A DESTRA

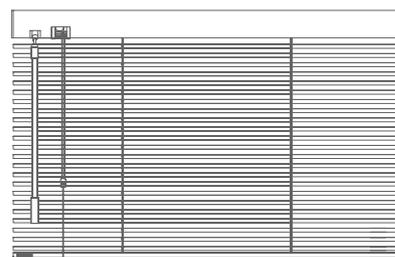

Su richiesta
COMANDI A SINISTRA



CARTELLA COLORI - SILVER OMBRA 25 MM

 001	 002	 004	 028	 070
 018	 019	 027	 003	 029
 034	 035	 043	 044	 045
 046	 047	 005	 050	 048
 061	 049	 199	 200	 233
 239	 286	 399	 144	

N.B. Per la scelta del colore desiderato consultare l'apposita CARTELLA COLORI.

35 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

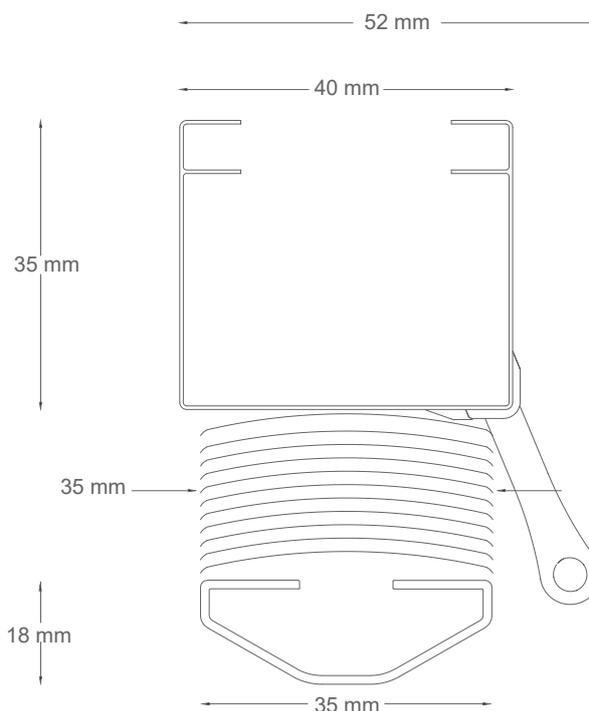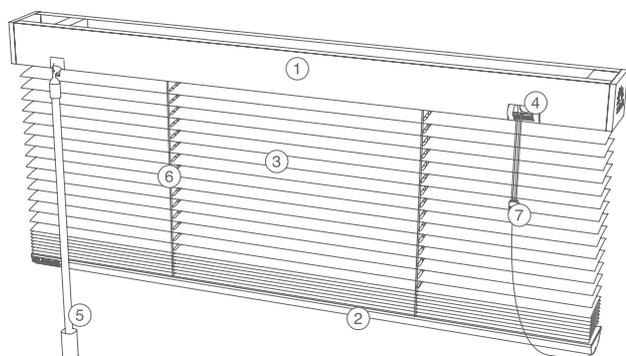

* L'ingombro del cassonetto più l'orientatore è pari a circa 52 mm (vedi disegni).

1. Profilo superiore

estruso in lega alluminio en aw-6060 t5 mis. 40 x 35 mm x sp. 1 mm verniciato a polvere nei colori disponibili in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura con logo stampati a disegno.

5. Il movimento di orientamento

si effettua con asta in poliuretano con innesto a gancio*.

2. Fondale inferiore estruso

in lega alluminio en aw-6060 t5 mis. 35 x 18 mm x sp. 1,5 mm verniciato a polvere nei colori in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi ferma scaletta.

6. Scaletta e corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura e allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 28 mm (36 lamelle al m lineare).

3. Lamella 35 mm in speciale

lega di alluminio-manganese spessore 0,23 mm, resistente alla corrosione, temprata, pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo al fine di garantire durata e luminosità dei medesimi colori disponibili per i profili estrusi.

4. Il movimento di impacchettamento

avviene tramite un fermacorda a rullo dentato con separatore a pettine, fino a un massimo di 4 corde.


7. Connettore

munito di separatore corde utili per impacchettamento.

N.B. Conforme alla marcatura CE per installazioni all'esterno.

35 MM

RILIEVO MISURE

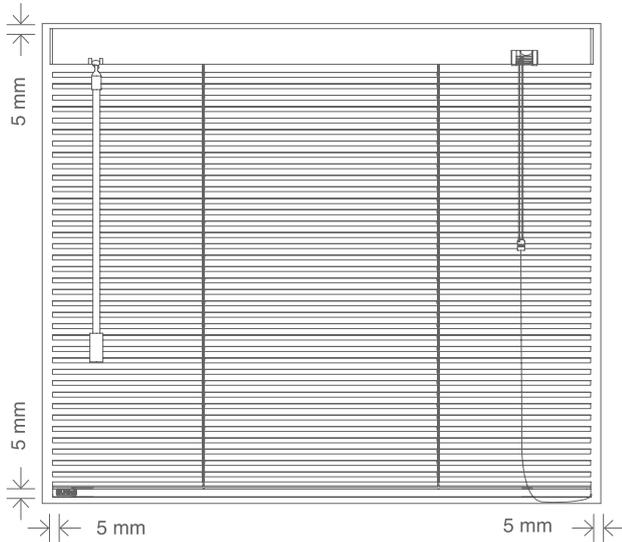


A. se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 10 mm in larghezza e in altezza.

B. se indicata "misura finita" le misure verranno mantenute come da ordine.

In caso di diverse necessità, contattare l'ufficio commerciale.


ACCESSORI DI FISSAGGIO

SUPPORTI




SUPPORTO A SCOMPARSAA SOFFITTO (fornito di serie)


GUIDE FONDALE




FONDALE LUNGO



FONDALE CORTO




CAVALLOTTO SUPPORTO A SOFFITTO (a richiesta)




SCATOLA PER FISSAGGIO A PARETE O SOFFITTO (a richiesta)


N.B. Indicare la scelta desiderata nel modulo d'ordine.



MORSETTONE IN ACCIAIO ZINCATO (fornito di serie)




SQUADRETTA DI FISSAGGIO A PARETE CON MORSETTO (a richiesta)



SQUADRETTA A Z CON MORSETTO (a richiesta)

INGOMBRI DI SISTEMA

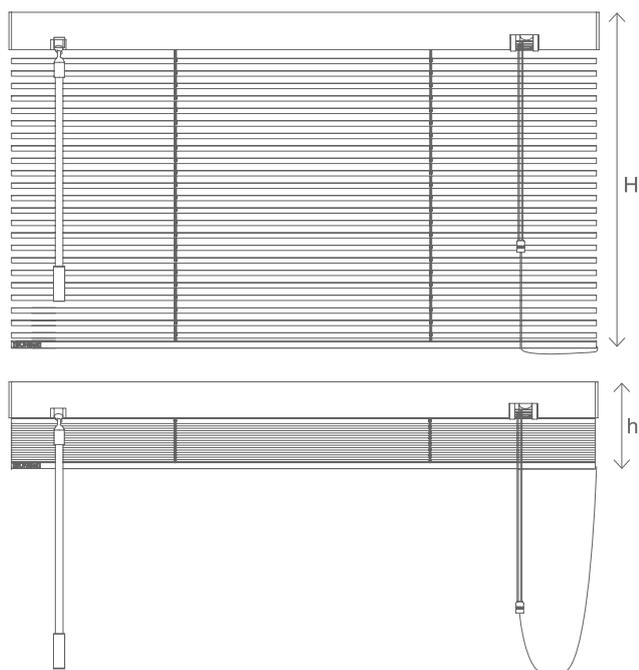


INGOMBRI *			
H mm	1500	2000	2500
h mm	85	115	145

*Ingombri indicativi

SUPPORTI			
Larghezza mm	< 1000	< 2400	OLTRE
N° supporti	2	3	4

DIMENSIONE ASTA DI ORIENTAMENTO	
Altezza veneziana in mm	Altezza asta in mm
da 0 a 850	500
da 860 a 1100	750
da 1110 a 1350	1000
da 1360 a 1600	1250
da 1610 a 3000	1500
da 3010 a 3500	2000

TIPI DI COMANDI

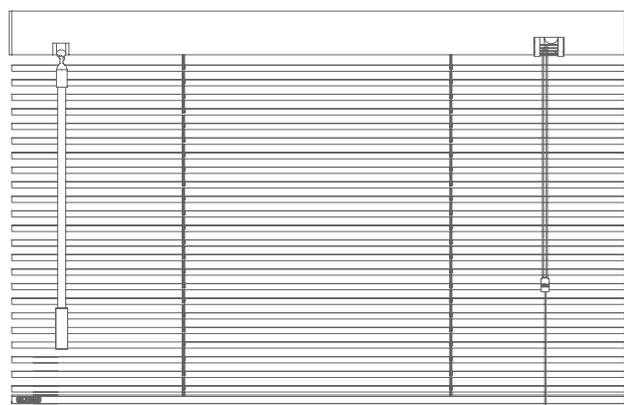


COMANDI E FATTIBILITÀ		
Da larghezza	A larghezza	Tipo di comando
240 mm	350 mm	Comandi standard
351 mm	3000 mm	Comandi standard / raggruppati


N.B. Misura massima in larghezza e altezza 3000 mm.

Fornitura standard


COMANDI ASTA A SINISTRA CORDA A DESTRA

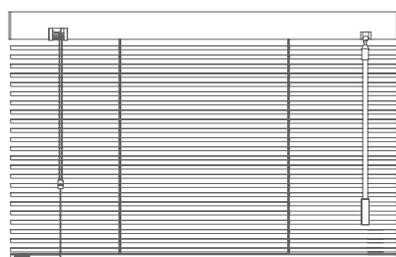

Su richiesta
COMANDI ASTA A DESTRA CORDA A SINISTRA

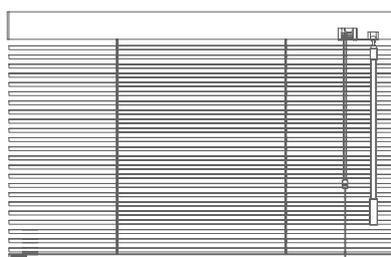


Su richiesta
COMANDI A DESTRA

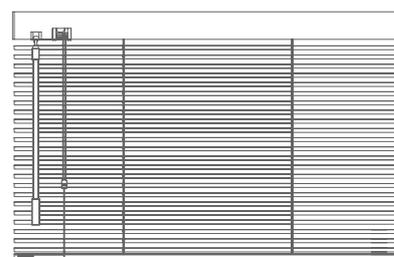

Su richiesta
COMANDI A SINISTRA


CARTELLA COLORI - 35 MM

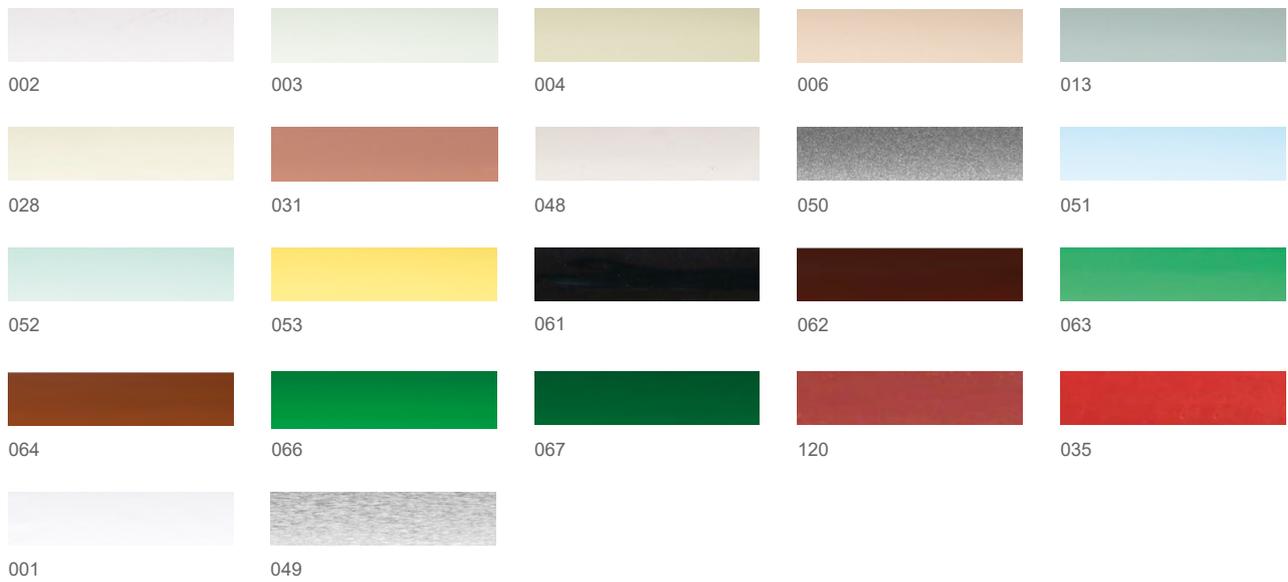

N.B. Per la scelta del colore desiderato consultare l'apposita CARTELLA COLORI.

50 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

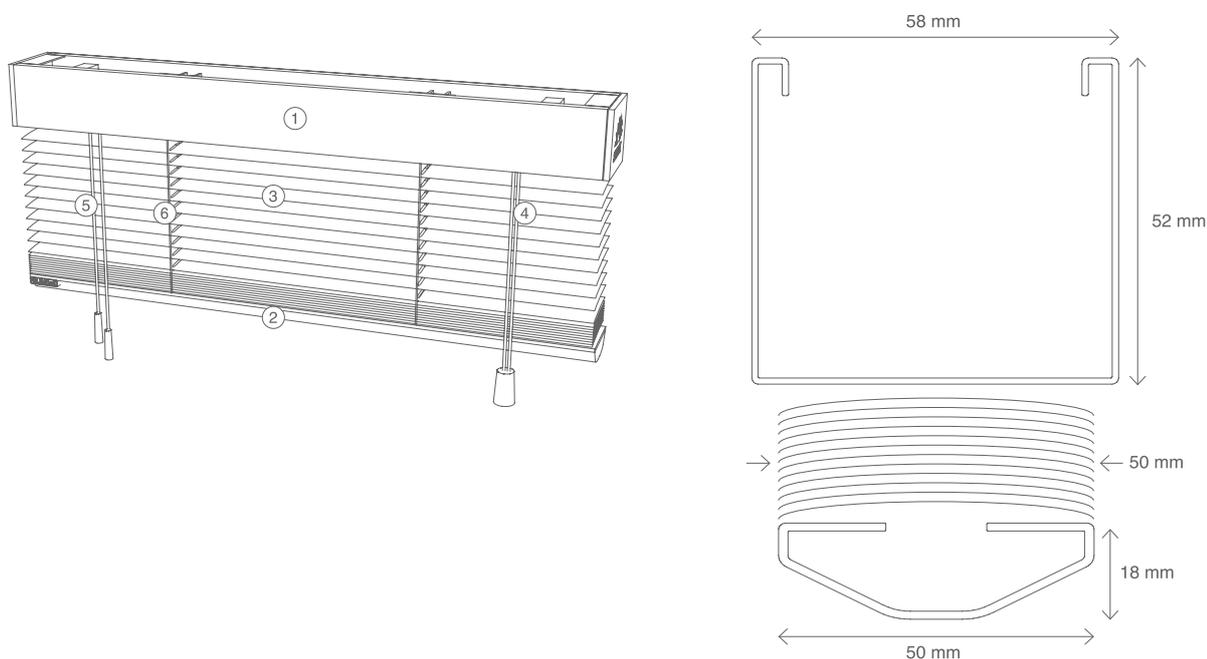

1. Profilo superiore

cassonetto estruso in lega alluminio en aw- t5 mis. 58 x 52 mm x sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura con logo stampati a disegno.

2. Fondale inferiore

estruso in lega alluminio en aw-6060 t5 mis. 50 x 18 mm x sp. 1,5 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi ferma scaletta.

3. Lamella 50 mm

in speciale lega di alluminio-manganese spessore 0,23 mm, resistente alla corrosione, temprata pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo al fine di garantire durata e luminosità dei medesimi colori disponibili per i profili estrusi.

4. Il movimento di impacchettamento

avviene tramite un fermacorda a due piastrine accoppiate con terminale dentato fino a un massimo di 4 corde.

5. L'orientamento


avviene tramite 2 corde.

6. Scaletta e corda

in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura e allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 42 mm (24 lamelle al m lineare).

N.B. Conforme alla marcatura CEE per installazioni all'esterno.

RILIEVO MISURE

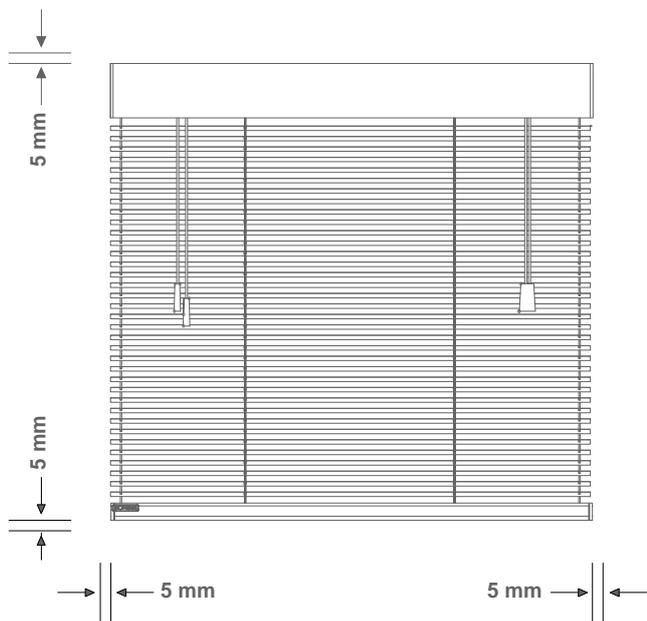


A. se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 10 mm in larghezza e in altezza.

B. se indicata "misura finita" le misure verranno mantenute come da ordine.

In caso di diverse necessità, contattare l'ufficio commerciale.


ACCESSORI DI FISSAGGIO

SUPPORTI




CAVALLOTTO FISSAGGIO A SOFFITTO (fornito di serie)


GUIDE FONDALE




LUNGO



CORTO



CAVALLOTTO SUPPORTO A SOFFITTO (a richiesta)




SCATOLA PER FISSAGGIO A PARETE O SOFFITTO (a richiesta)




MORSETTONE IN ACCIAIO ZINCATO (fornito di serie)

N.B. Indicare la scelta desiderata nel modulo d'ordine.




SQUADRETTA DI FISSAGGIO A PARETE CON MORSETTO (a richiesta)



SQUADRETTA Z CON MORSETTO (a richiesta)

50 MM

INGOMBRI DI SISTEMA

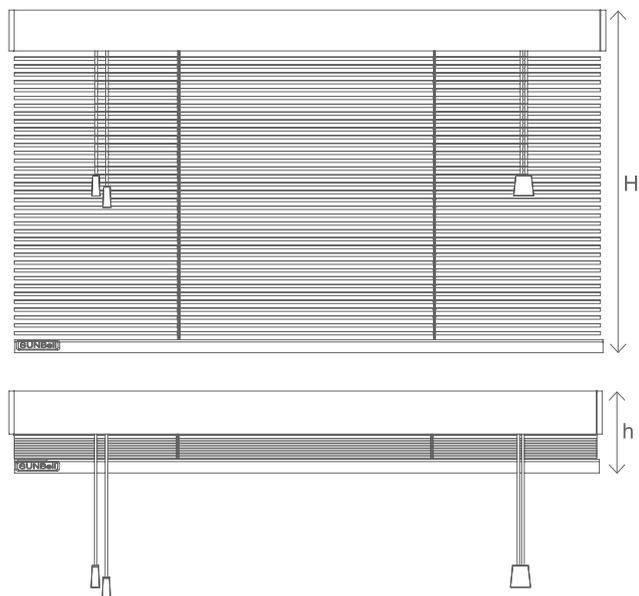


INGOMBRI *			
H mm	1000	2000	3000
h mm	100	125	150

*Ingombri indicativi

SUPPORTI				
Larghezza mm	< 1100	< 1900	< 3300	OLTRE
N° supporti	2	3	4	5

TIPI DI COMANDI

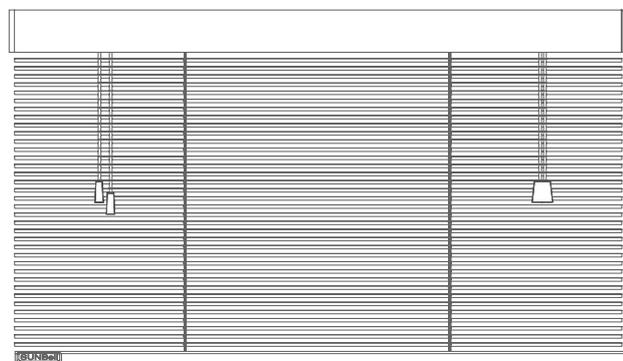


COMANDI E FATTIBILITÀ		
Da larghezza	A larghezza	Tipo di comando
300 mm	500 mm	Comandi standard
501 mm	3000 mm	Comandi standard / raggruppati


N.B. Misura massima in larghezza e altezza 3000 mm.

Fornitura standard


COMANDI IMPACCHETTAMENTO A DESTRA, ORIENTAMENTO A SINISTRA

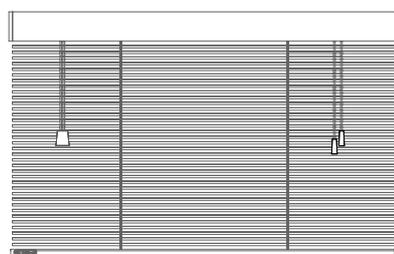

Su richiesta
**ORIENTAMENTO A DESTRA,
IMPACCHETTAMENTO A SINISTRA**

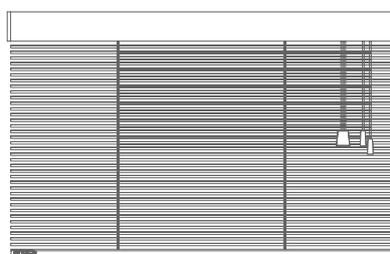


Su richiesta
COMANDI A DESTRA

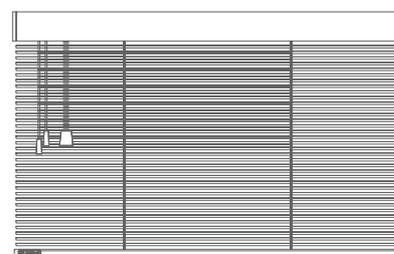


Su richiesta
COMANDI A SINISTRA

CARTELLA COLORI - 50 MM

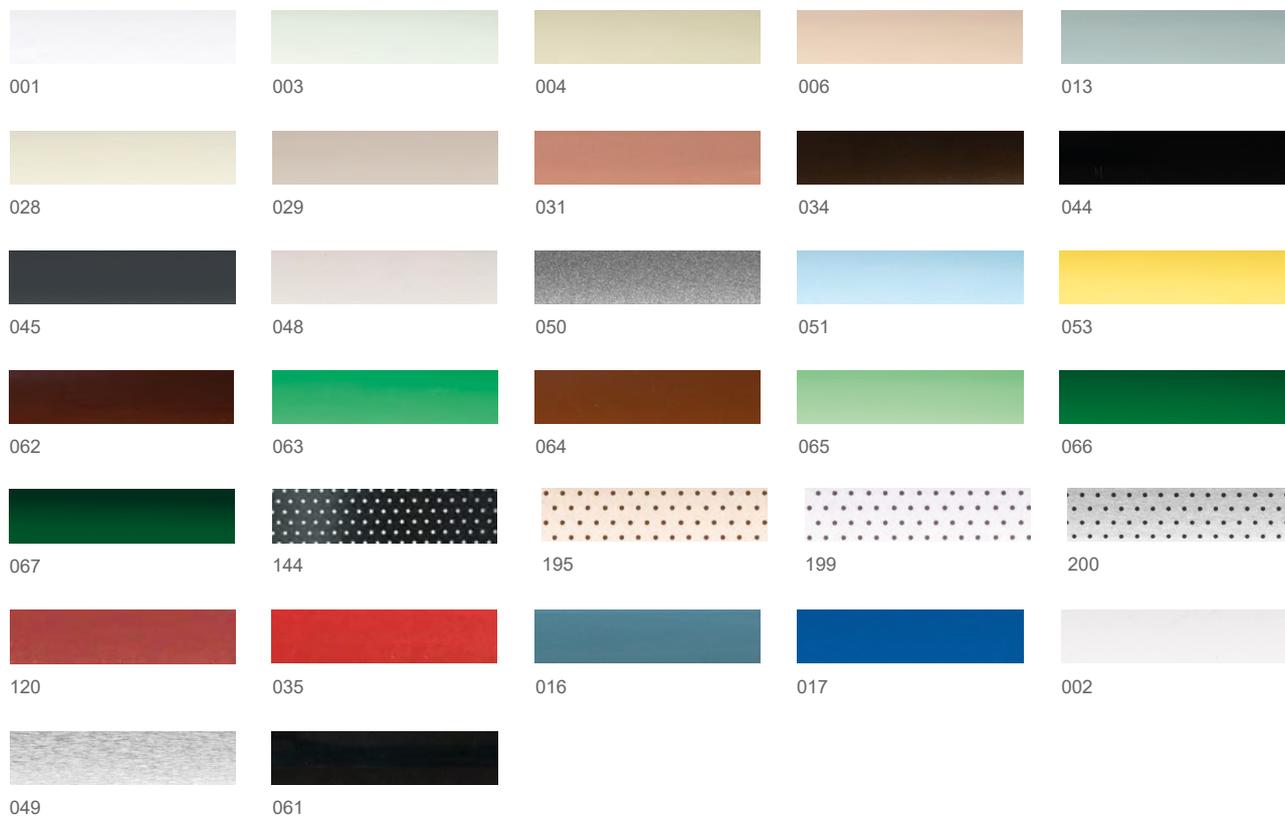

FETTUCCIA

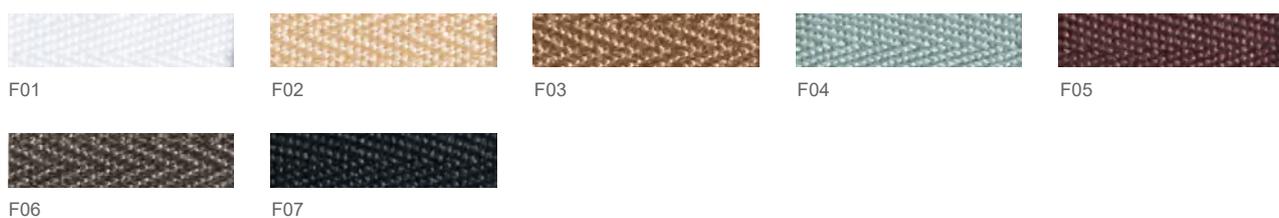

N.B. Per la scelta del colore desiderato consultare l'apposita CARTELLA COLORI.