

VENEZIANA

LEGNO

25 MM


50 MM

65 MM



25 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

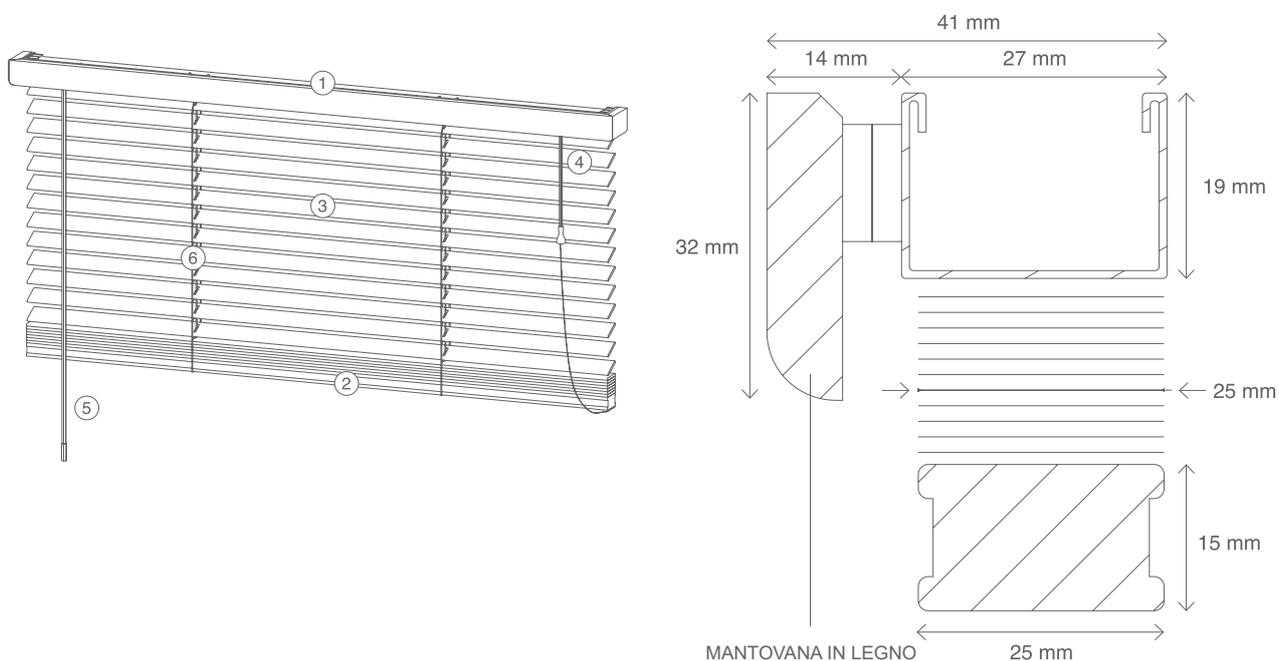

* L'ingombro totale del cassonetto più la mantovana è pari a 41 mm (vedi disegno).

1. Profilo superiore in acciaio inox rullato a freddo e laccato, di dimensioni 27 x 19 mm, (vedere abbinamento colori).

2. Spiaggiale in legno misure 25 x 15 mm verniciato o in essenza in abbinamento tinte lamelle come da campionario.


3. Lamella 25 mm in legno verniciato opaco o essenza spessore 3 mm, in diversi colori e finiture, come da catalogo. Disponibili in tinta con spiaggia e mantovana copri cassonetto*.

4. Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a rullo dentato con separatore a pettine, fino a un massimo di 4 corde.

5. Il movimento di orientamento si effettua con un'asta in poliuretano con innesto a gancio.

6. Scaletta e corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura ed allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 22 mm (47 lamelle m lineare).

RILIEVO MISURE

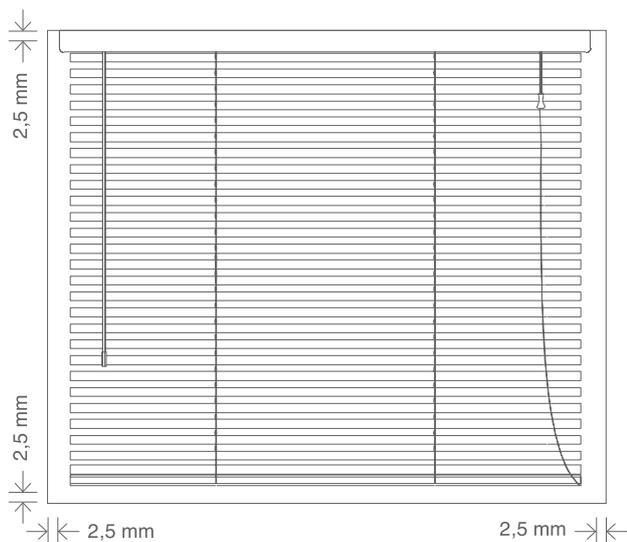


A. se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 5 mm in larghezza e in altezza.

B. se indicata "misura finita" le misure verranno mantenute come da ordine.


In caso di diverse necessità, contattare l'ufficio commerciale.

ACCESSORI DI FISSAGGIO

SUPPORTI



SUPPORTO UNIVERSALE
(soffitto e/o parete fornito di serie)




SUPPORTO A SOFFITTO
(a richiesta)


N.B. L'ingombro totale del supporto è pari a 50 mm.

N.B. Indicare la scelta desiderata nel modulo d'ordine.


GUIDE FONDALE




FONDALE LUNGO




FONDALE CORTO




SQUADRETTA / PARETE



TENDICAVO / PIANO





SQUADRETTA IN
POLICARBONATO
CON TENDICAVO



PIASTRINA TENDICAVO

25 MM

INGOMBRI DI SISTEMA

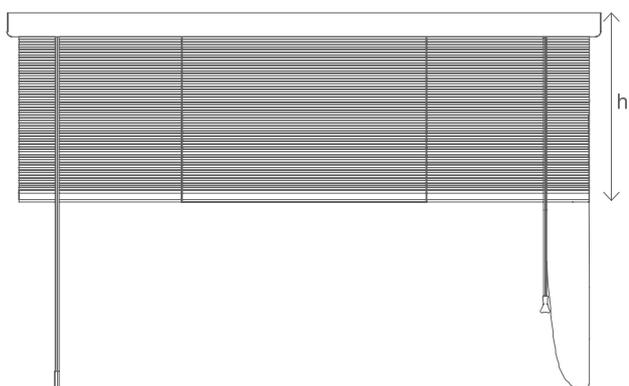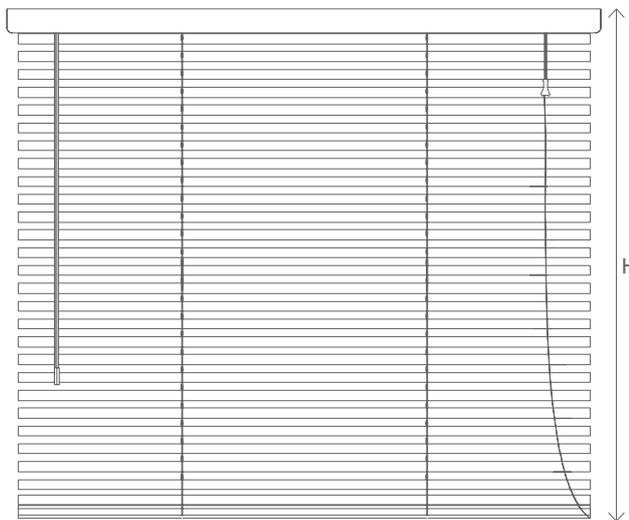


SUPPORTI			
Larghezza mm	<900	<1500	OLTRE
N° supporti	2	3	4


DIMENSIONE ASTA DI ORIENTAMENTO	
Altezza veneziana in mm	Altezza asta in mm
da 0 a 850	500
da 860 a 1100	750
da 1110 a 1350	1000
da 1360 a 1600	1250
da 1610 a 3000	1500
da 3010 a 3500	2000

N.B. Per verificare l'ingombro della tenda impacchettata in base all'altezza della tenda, consultare la colonna accanto alla tabella prezzi.

TIPI DI COMANDI




Fornitura standard
COMANDI ASTA A SINISTRA CORDA A DESTRA



Su richiesta
COMANDI ASTA A DESTRA CORDA A SINISTRA



Su richiesta
COMANDI A DESTRA



Su richiesta
COMANDI A SINISTRA

CARTELLA COLORI - 25 MM



L02



L04



L06



L08



L14



L15



L16





L18

N.B. Per la scelta del colore desiderato consultare il *CAMPIONARIO COLORI LAMELLE*.

50 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

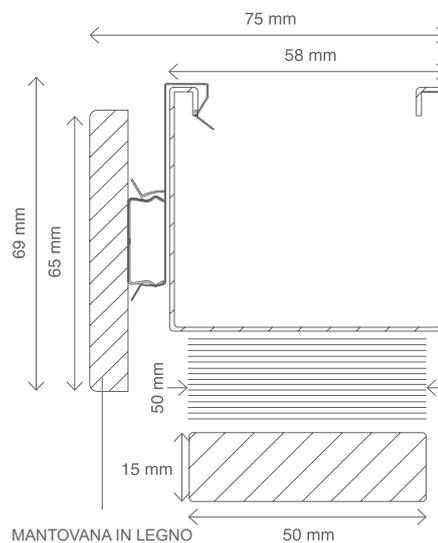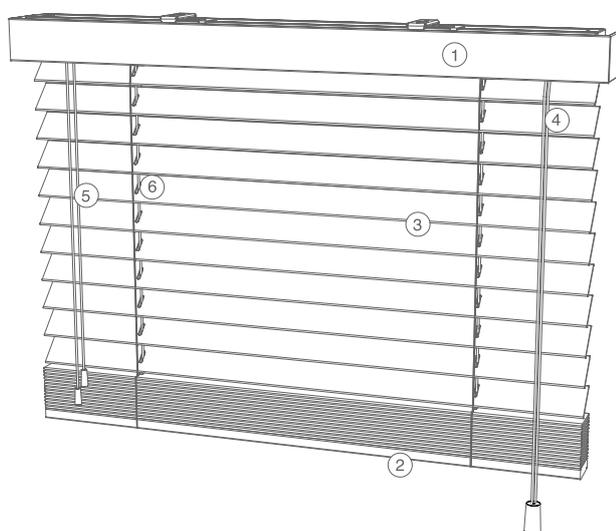

* L'ingombro massimo del cassonetto e della mantovana in legno è pari a 75 mm (vedi disegno).

1. Profilo superiore estruso in lega alluminio en aw-6060 t5 mis. 58 x 52 mm x sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura con logo stampati a disegno. Copertura mantovana liscia in legno in tinta con colori lamelle.

2. Spiaggiale in legno misure 50 x 15 mm verniciato o in essenza in abbinamento tinte lamelle come da campionario.


3. Lamella 50 mm in legno verniciato opaco o essenza spessore 3 mm, in diversi colori e finiture, come da catalogo. Disponibili in tinta con spiaggia e mantovana copri cassonetto.

4. Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a due piastrine accoppiate con terminale dentato fino a un massimo di 4 corde.

5. L'orientamento avviene tramite 2 corde.

6. Scaletta e corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura e allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 42 mm (24 lamelle al m lineare).

RILIEVO MISURE

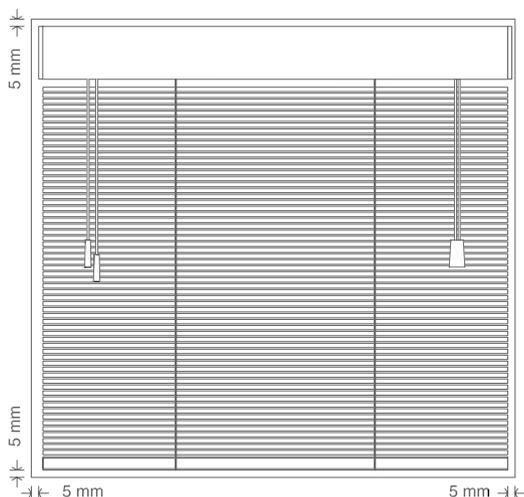

A. se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 10 mm in larghezza e in altezza.


B. se indicata "misura finita" le misure verranno mantenute come da ordine.

In caso di diverse necessità, contattare l'ufficio commerciale.


50 MM

ACCESSORI DI FISSAGGIO


SUPPORTI

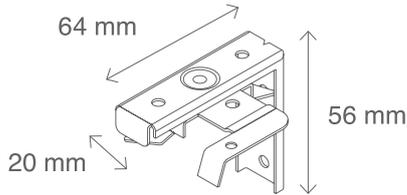

SUPPORTO A SCOMPARSA SOFFITTO e/o PARETE
(fornito di serie)




CAVALLOTTO FISSAGGIO A SOFFITTO (a richiesta)




SCATOLA FISSAGGIO LATERALE (a richiesta)


GUIDE FONDALE




FONDALE LUNGO




FONDALE CORTO



MORSETTONE IN ACCIAIO ZINCATO
(fornito di serie)





SQUADRETTA DI FISSAGGIO A PARETE CON MORSETTO (a richiesta)



SQUADRETTA A Z CON MORSETTO (a richiesta)

N.B. Indicare la scelta desiderata nel modulo d'ordine.


INGOMBRI DI SISTEMA

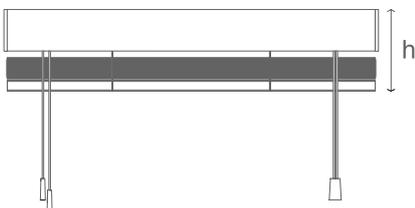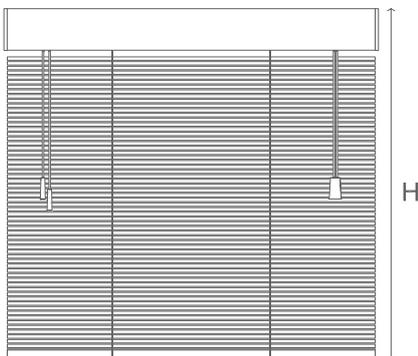


SUPPORTI					
Larghezza mm	< 960	< 1900	< 2300	< 3000	OLTRE
N° supporti	2	3	4	5	6

N.B. Per verificare l'ingombro della tenda impacchettata in base all'altezza della tenda, consultare la colonna accanto alla tabella prezzi.


TIPI DI COMANDI




Fornitura standard
**COMANDI ORIENTAMENTO
A SINISTRA
IMPACCHETTAMENTO A
DESTRA**



Su richiesta
**COMANDI ORIENTAMENTO
A DESTRA
IMPACCHETTAMENTO A
SINISTRA**




Su richiesta
COMANDI A DESTRA



Su richiesta
COMANDI A SINISTRA

CARTELLA COLORI - 50 MM



L01



L02



L03



L04



L05



L06



L08



L10



L13



L14



L15



L16



L17



L18

FETTUCCIA



F01



F02



F03



F04



F05



F06





F07

N.B. Per la scelta del colore desiderato consultare l'apposita CARTELLA COLORI.

65 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

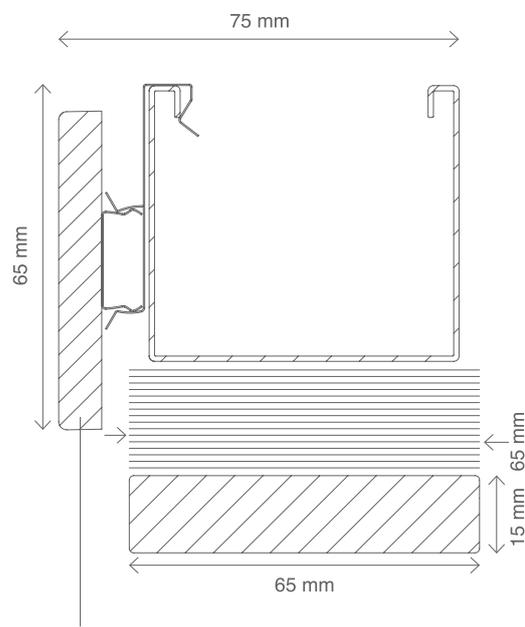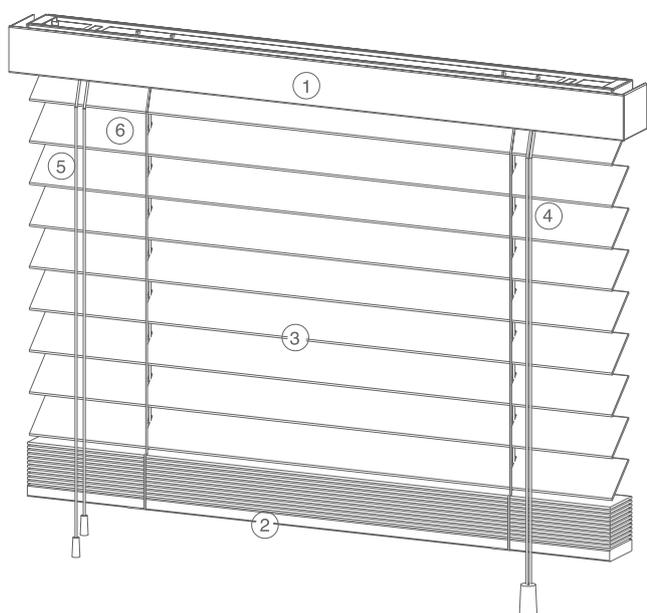

MANTOVANA IN LEGNO

* L'ingombro totale del cassonetto più la mantovana è pari a 75 mm (vedi disegno).

1. Profilo superiore estruso in lega alluminio en aw-6060 t5 mis. 58 x 52 mm x sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura con logo stampati a disegno. Copertura mantovana liscia in legno in tinta con colori lamelle.

4. Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a due piastrine accoppiate con terminale dentato fino a un massimo di 4 corde.


2. Spiaggiare in legno misure 65 x 15 mm verniciato o in essenza in abbinamento tinte lamelle come da campionario.

5. L'orientamento avviene tramite 2 corde.

3. Lamella 65 mm in legno verniciato opaco o essenza spessore 3 mm, in diversi colori e finiture, come da catalogo. Disponibili in tinta con spiaggiare e mantovana copri cassonetto.

6. Scaletta e corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura e allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle, la scaletta ha passo 54 mm (19 lamelle al m lineare).

RILIEVO MISURE

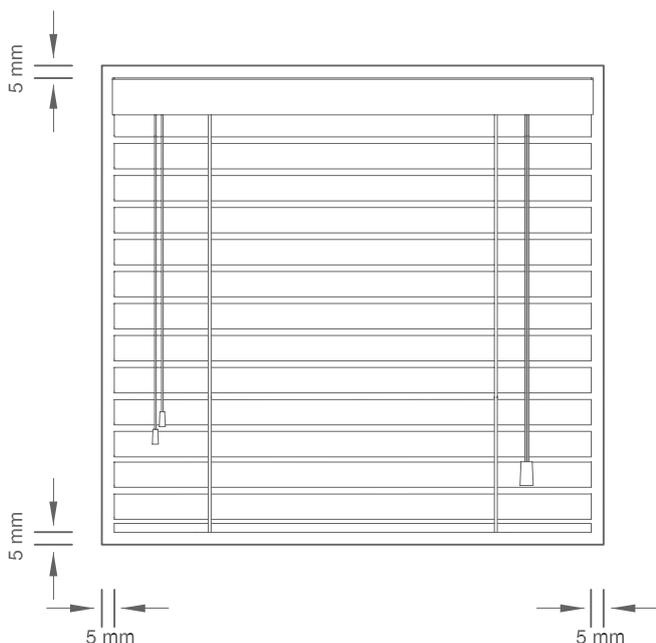


A. se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 10 mm in larghezza e in altezza.

B. se indicata "misura finita" le misure verranno mantenute come da ordine.


In caso di diverse necessità, contattare l'ufficio commerciale.

ACCESSORI DI FISSAGGIO


SUPPORTI

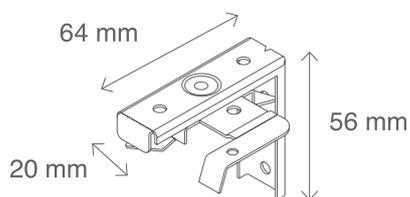

SUPPORTO A SCOMPARSA SOFFITTO E/O PARETE
(fornito di serie)




CAVALLOTTO FISSAGGIO
A SOFFITTO (a richiesta)




SCATOLA FISSAGGIO
LATERALE (a richiesta)

N.B. Indicare la scelta desiderata nel modulo d'ordine


GUIDE FONDALE




FONDALE LUNGO




FONDALE CORTO



MORSETTONE IN ACCIAIO ZINCATO
(fornito di serie)





SQUADRETTA DI FISSAGGIO
A PARETE CON MORSETTO
(a richiesta)



SQUADRETTA A Z
CON MORSETTO
(a richiesta)

65 MM


INGOMBRI DI SISTEMA

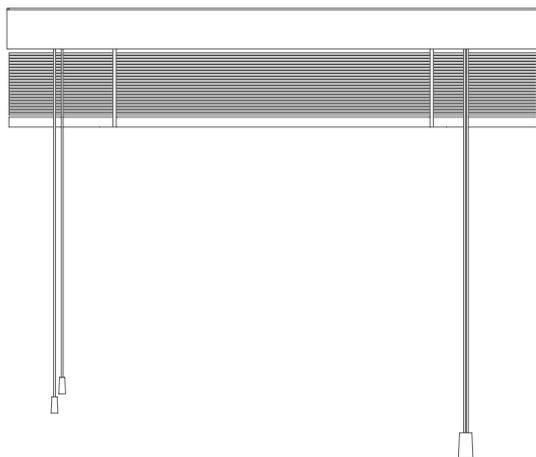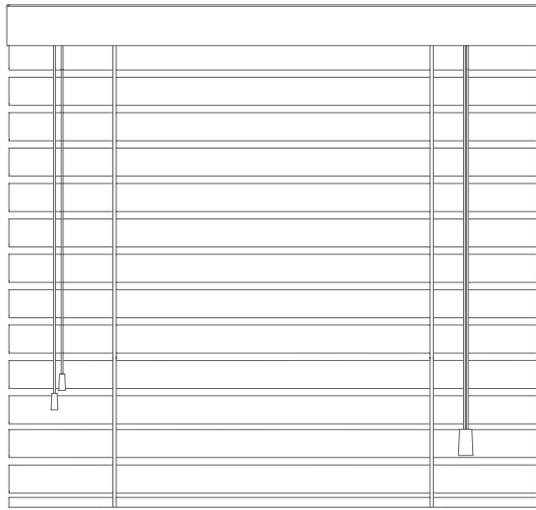


SUPPORTI					
Larghezza mm	< 960	< 1900	< 2300	< 3000	OLTRE
N° supporti	2	3	5	5	6

N.B. Per verificare l'ingombro della tenda impacchettata in base all'altezza della tenda, consultare la colonna accanto alla tabella prezzi.


TIPI DI COMANDI




Fornitura standard
**COMANDI
ORIENTAMENTO
A SINISTRA
IMPACCHETTAMENTO A
DESTRA**



Su richiesta
**COMANDI ORIENTAMENTO
A DESTRA
IMPACCHETTAMENTO A
SINISTRA**



Su richiesta
COMANDI A DESTRA



Su richiesta
COMANDI A SINISTRA

CARTELLA COLORI - 65 MM



L01



L03



L16



L18



L19



L20

FETTUCCIA



F01



F06



F07

N.B. Per la scelta del colore desiderato consultare l'apposita CARTELLA COLORI.