

PLUTO


COMANDO A CORDA/ POMOLO MAGNETICO

DUET COMANDO A CORDA



DUET COMANDO A CORDA

CARATTERISTICHE TECNICHE

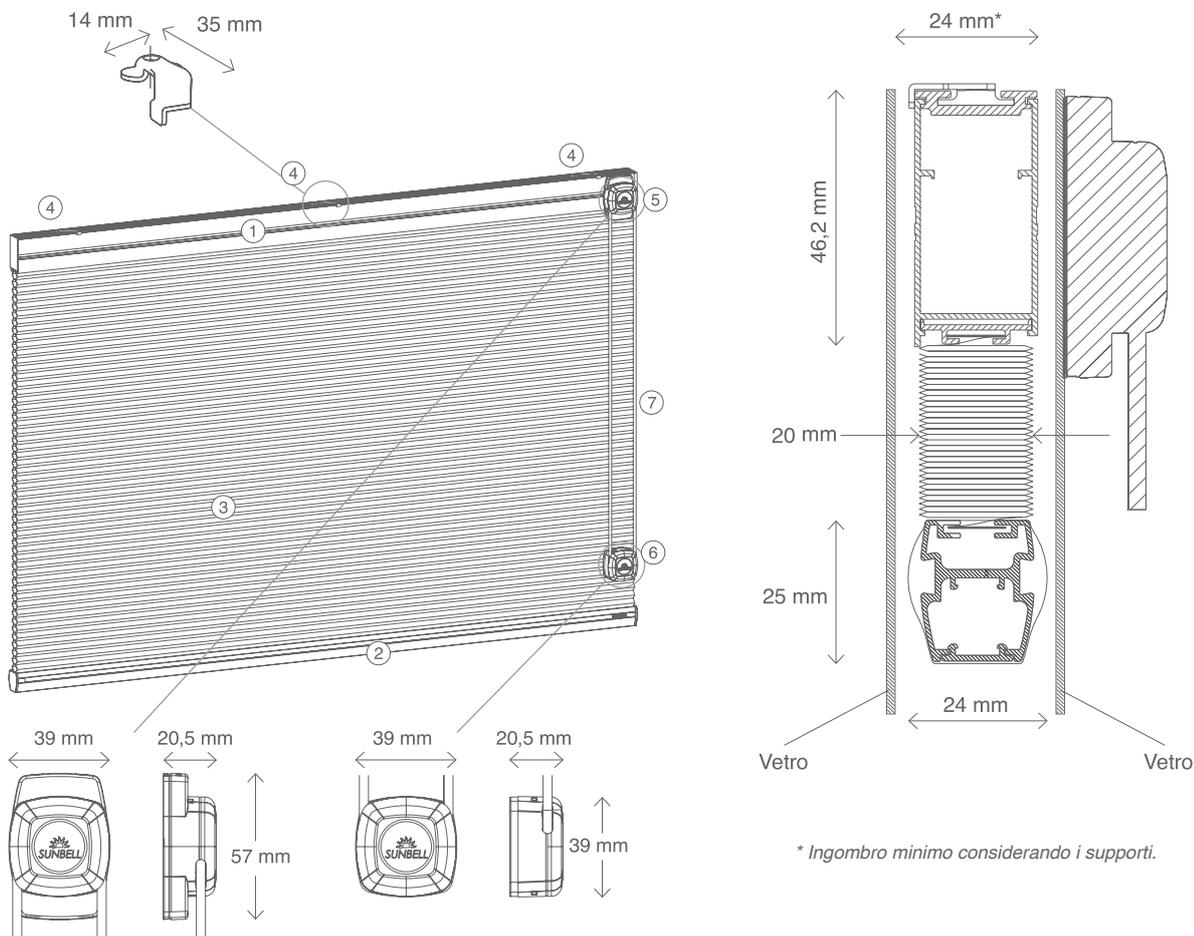

1. Cassonetto e profilo superiore estrusi in alluminio: profilati estrusi in lega di alluminio en aw-6060 t5; cassonetto ossidato argento, verniciato bianco in abbinamento a tessuto colore 0201; il profilo superiore di chiusura permette l'uso del supporto a soffitto, posizionabile in qualsiasi punto.

2. Fondale inferiore estruso in alluminio: profilo inferiore estruso in lega alluminio en aw-6060 t5 misura 24x25 mm verniciato argento/bianco opaco, completamente chiuso a scomparsa.

3. Tessuto duet: trama a nido d'ape, oscurante o filtrante, piega 20 mm, realizzato in fibra poliestere, in due varianti colore.

4. Supporti di fissaggio: a soffitto.

5. Comando magnetico esterno: scocca in materiale plastico con sistema di ingranaggi per la trasmissione del moto dall'anello di corda in poliestere al magnete esterno. La rotazione è trasmessa ad un magnete interno al cassonetto per ottenere l'orientamento e il sollevamento.

6. Tensionatore: scocca in materiale plastico con sistema di mezzi elastici che permette il mantenimento in tensione ed in posizione dell'anello di corda di comando.

7. Anello di corda: in poliestere 100%, costituito da 16 fili incrociati, diametro è di 4,1 mm. Sulla corda è eseguito un trattamento stabilizzante ed il *color-check* tramite Xenontest.

DUET COMANDO A CORDA

RILIEVO MISURE

FORNITURA STANDARD



LATO COMANDO

Lato di applicazione del comando magnetico a corda.

A. se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 5 mm in larghezza.


B. se indicata "misura finita" le misure verranno mantenute come da ordine.

In caso di diverse necessità, contattare l'ufficio commerciale.

LUNGHEZZA DELLA CORDA DI COMANDO

FORNITURA STANDARD


Tensionatore a 10 cm dal bordo inferiore del vetro.

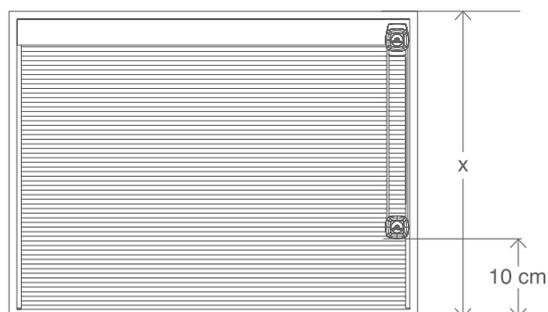

FORNITURA CONFORME ALLA UNI EN 13120

(sicurezza dei bambini)


Tensionatore a 150 cm dal piano calpestabile.
Da segnalare al momento dell'ordine.

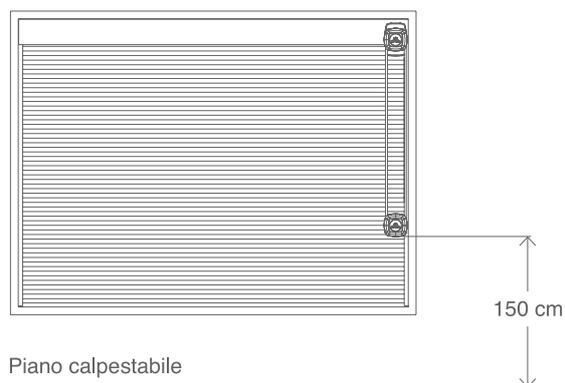

N.B. La necessità di adeguamento alla UNI EN 13120 deve essere segnalata al momento dell'ordine ed è responsabilità di chi inoltra l'ordine stesso. Qualsiasi necessità diversa dallo standard deve essere segnalata al momento dell'ordine.

CARTELLA COLORI DUET

FILTRANTE



0201




4440

OSCURANTE



0201



4806

N.B. Per la scelta del colore desiderato consultare l'apposita CARTELLA COLORI.